




Axis-QR 300 4D

Осевые настенные вентиляторы



- Максимальный расход воздуха: 1310
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Axis-QR 300 4D
Размер подключаемого воздуховода	мм	300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	75
Максимальный ток	А	0.22
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1310
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Вес	кг	5.1
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP24

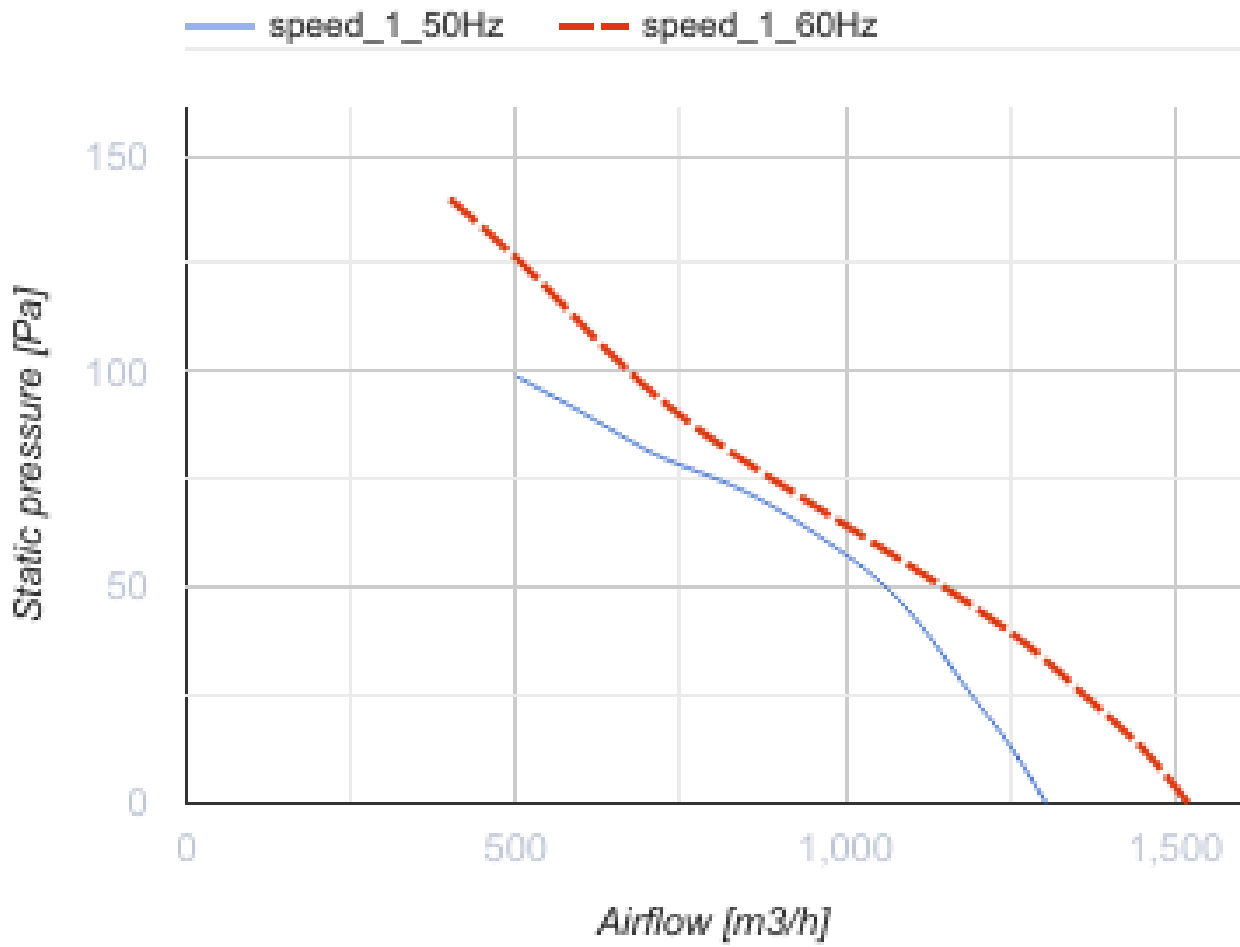

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
317	380	397	9	145

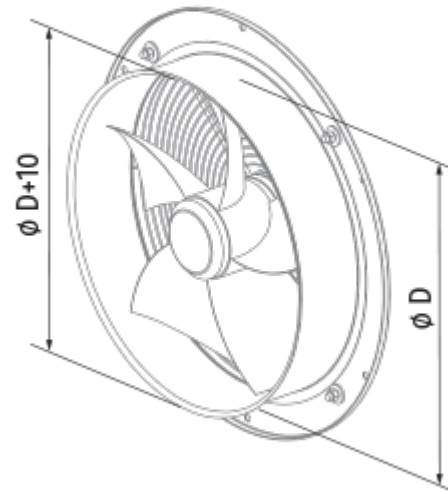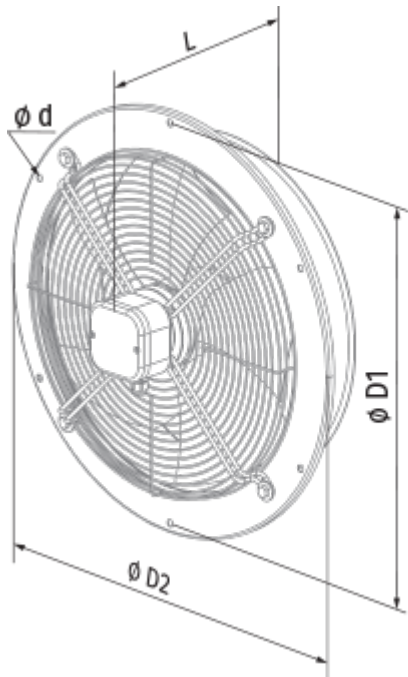

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Axis-QR 300 4D
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.242
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	70
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	18.4
Эффективная мощность (кВт)	0.094
Sound power level (дБ(А))	78
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU

Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный