



Axis-QR 500 4D (220V/60Hz)

Настенные осевые вентиляторы

• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	Axis-QR 500 4D (220V/60Hz)
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	14
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием

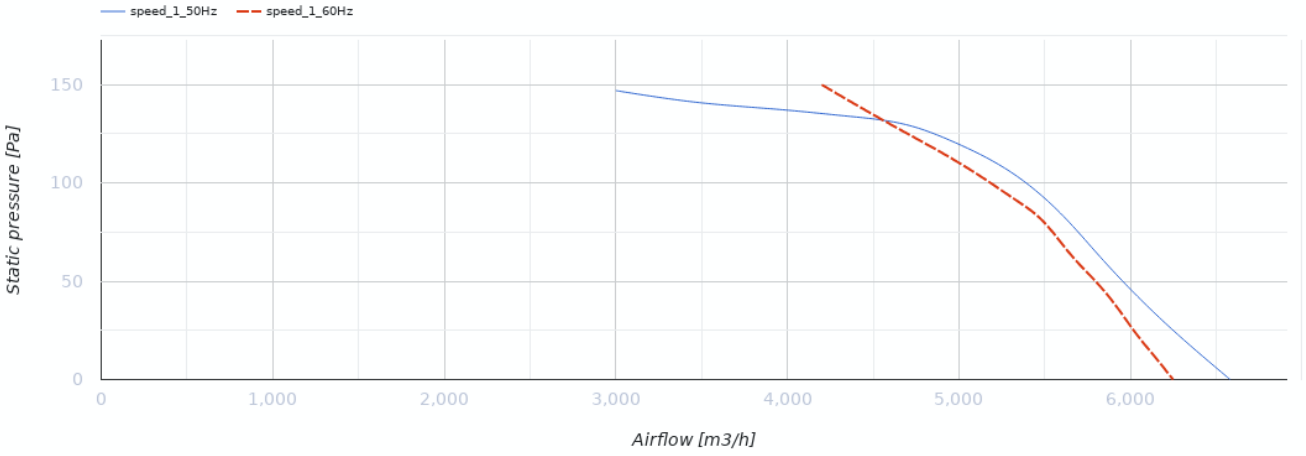


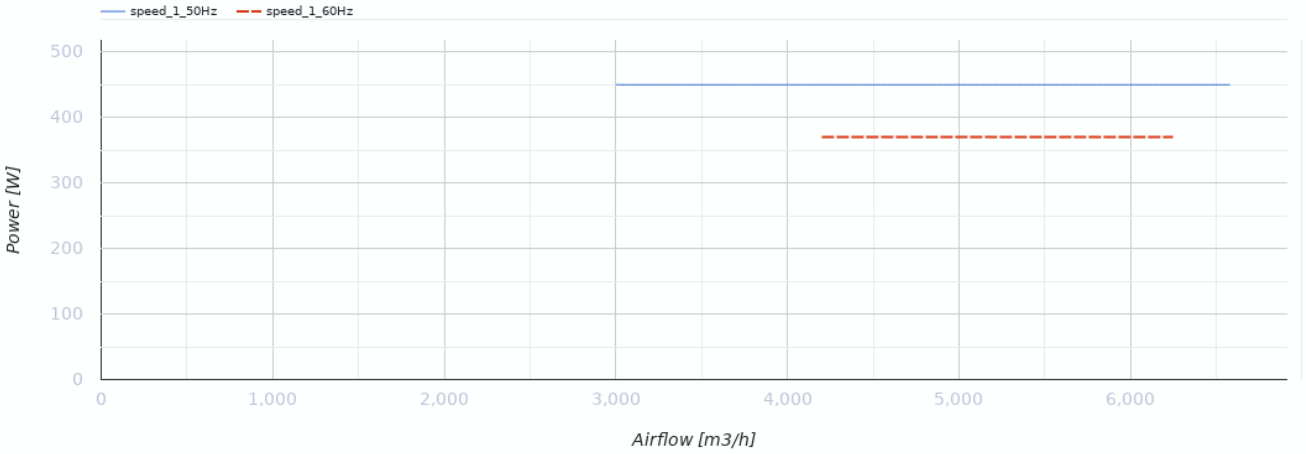

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
520	590	655	11	250

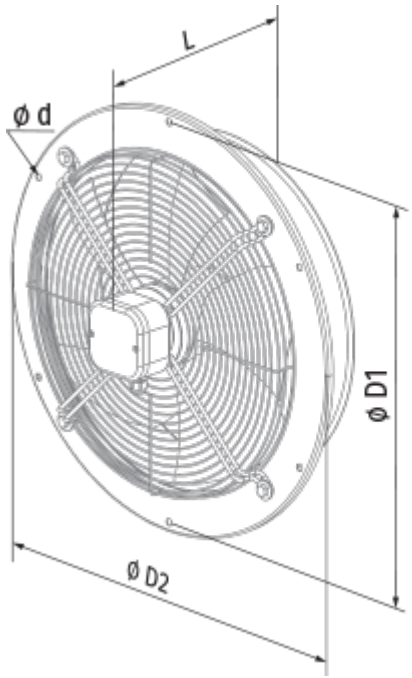
L
ø d
ø D1
ø D2

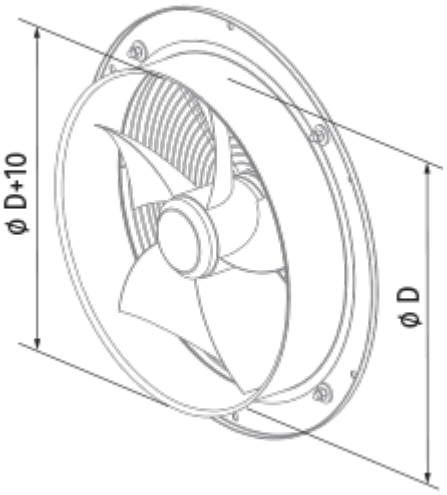
ø D+10
ø D

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Axis-QR 500 4D (220V/60Hz)
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	120
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	35.5
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.478
Sound power level (дБ(A))	92