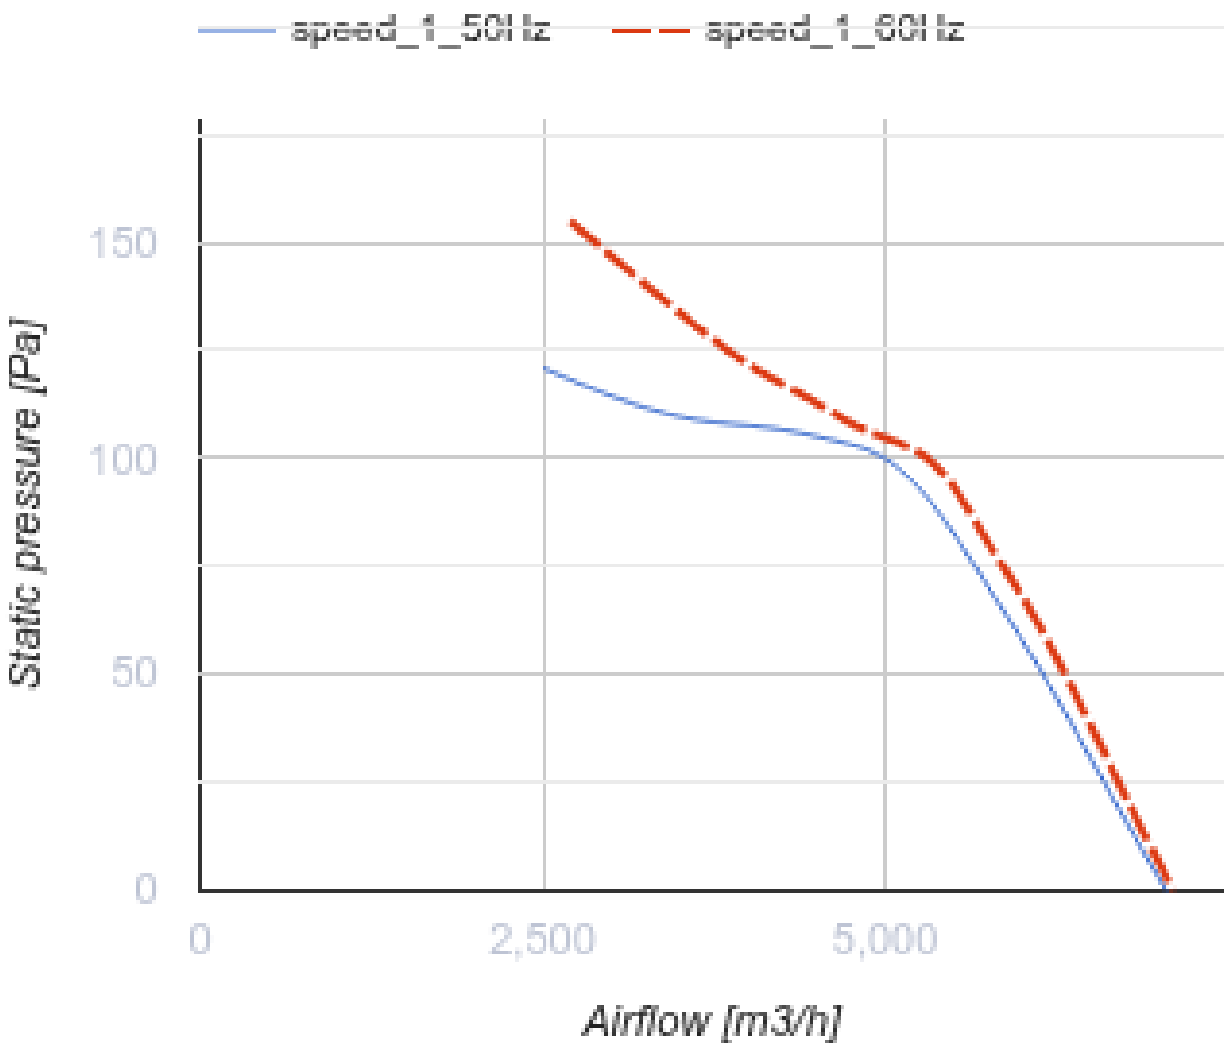



Axis-QR 500 6E

Настенные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 56
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	Axis-QR 500 6E
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	220
Максимальный ток	А	1.1
Максимальный расход воздуха	м³/час	4880
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	56
Вес	кг	14
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP24
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием



speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
150
100
50
0
0
2,500
5,000
Airflow [m3/h]

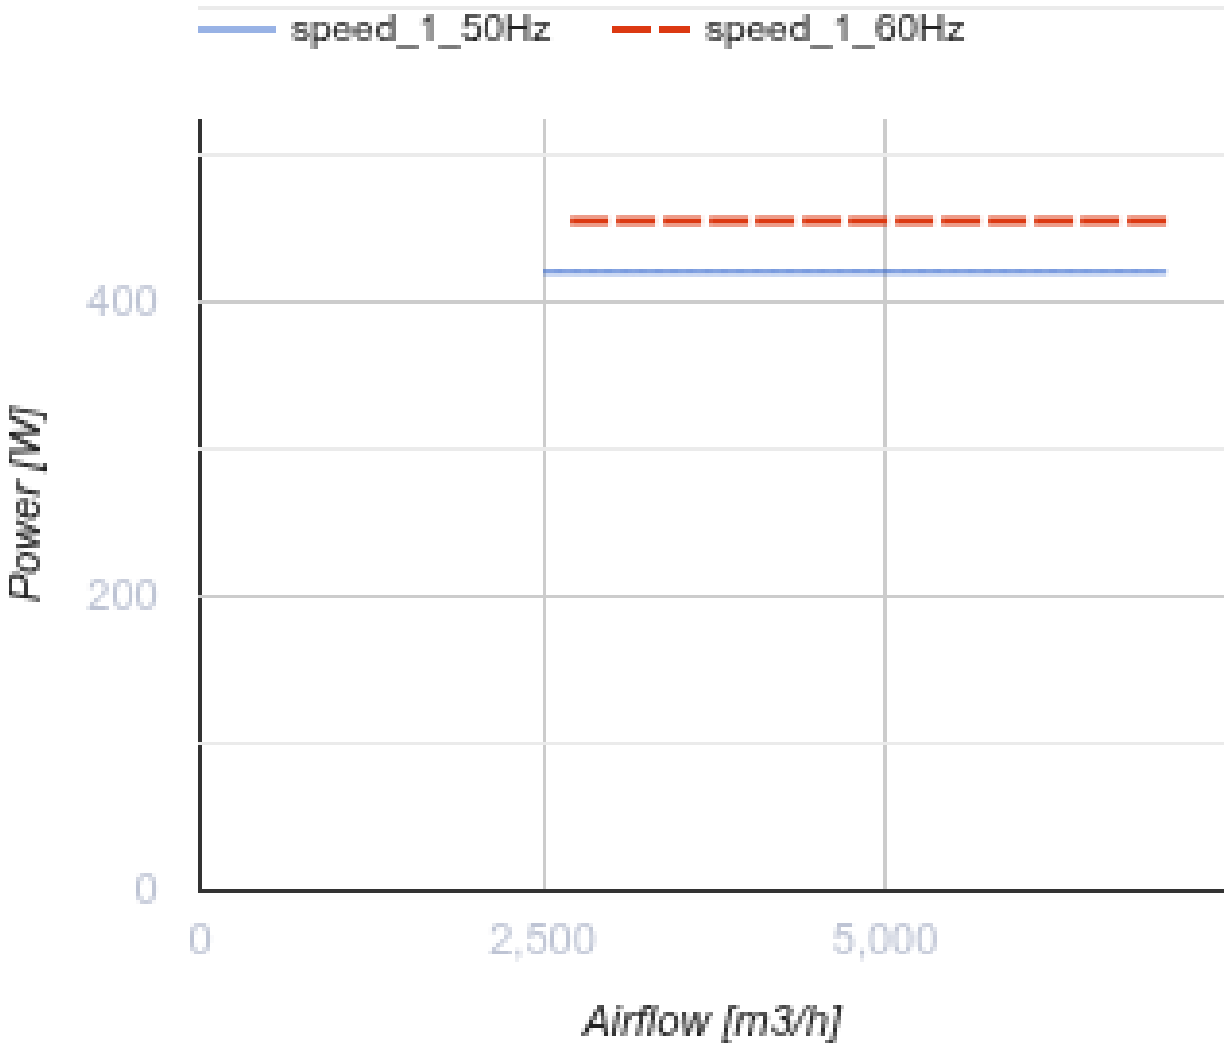

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
520	590	655	11	250

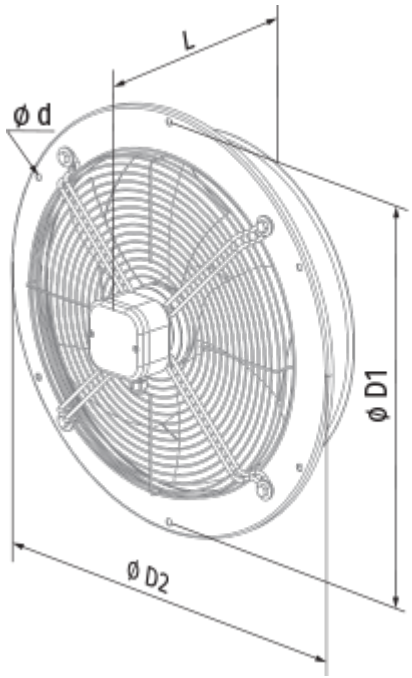
L
ø d
ø D1
ø D2

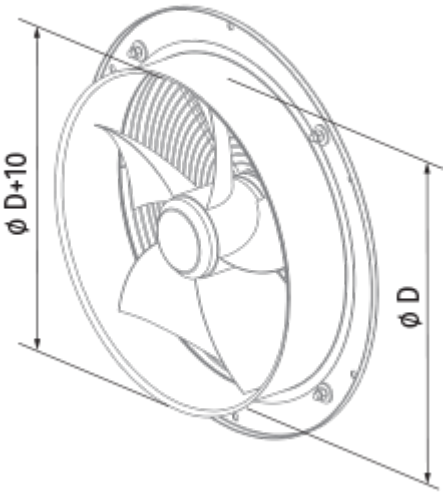
ø D+10
ø D

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Axis-QR 500 6E
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	100
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	32.1
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.44
Sound power level (дБ(A))	89