
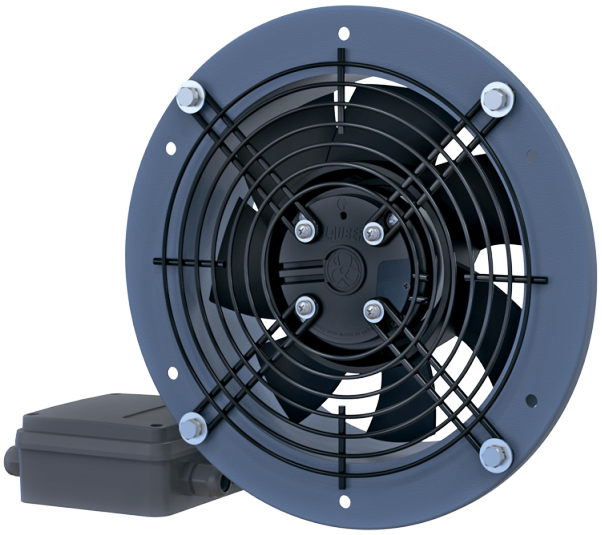


Axis-QR EC 200

Настенные осевые вентиляторы с EC-двигателями


• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 50
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


	Единица измерения	Axis-QR EC 200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	55
Максимальный ток	А	0.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	975
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	50
Вес	кг	1.6
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX5
Класс защиты привода	-	IP55
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием

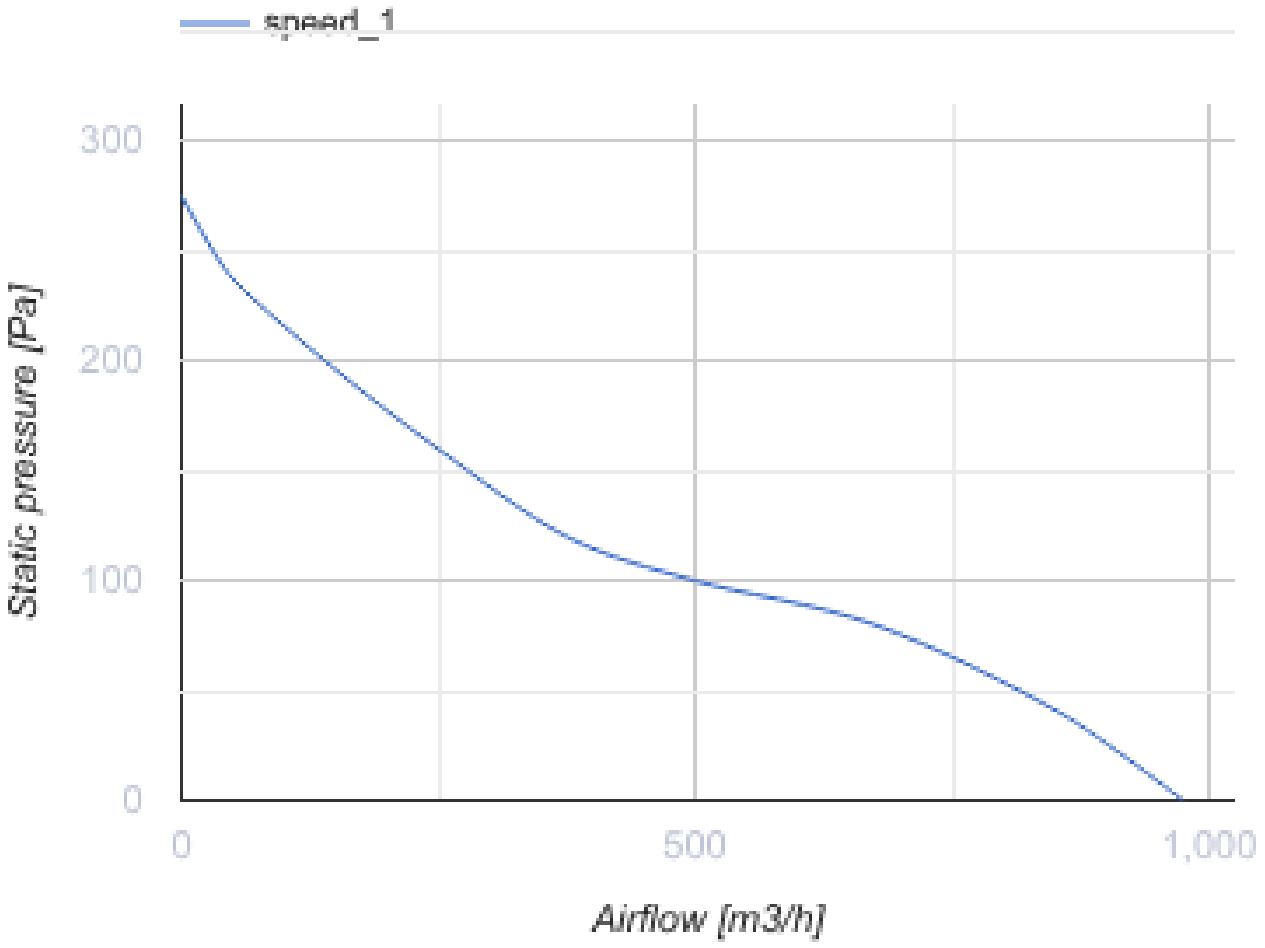

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L	L1
210	250	280	7	81	93

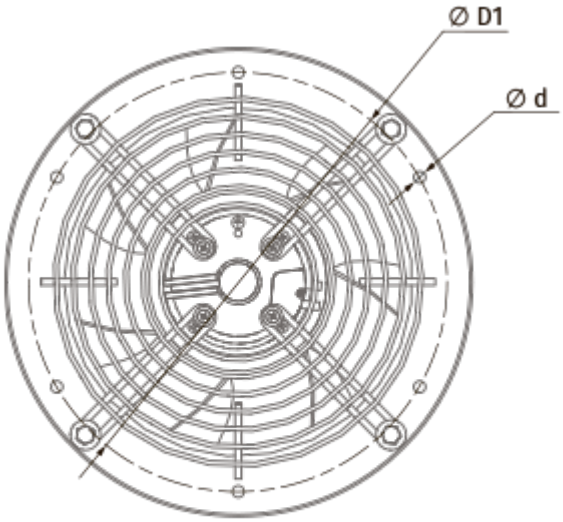
Ø D1
Ø d

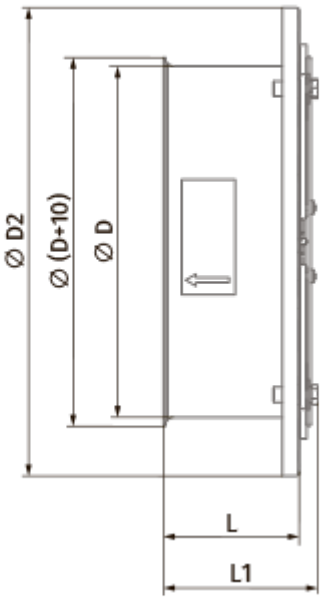
Ø D2
Ø (D+10)
Ø D
L
L1