

# Axis-QR EC 300 max

Настенные осевые вентиляторы с EC-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

| | Единица измерения | Axis-QR EC 300 max |
|---|---|---|
| Фазность | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 210 |
| Максимальный ток | А | 1.5 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 2750 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 57 |
| Вес | кг | 2.8 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Класс защиты | - | IPX5 |
| Класс защиты привода | - | IP55 |
| Материал крыльчатки | - | Сталь с полимерным покрытием |

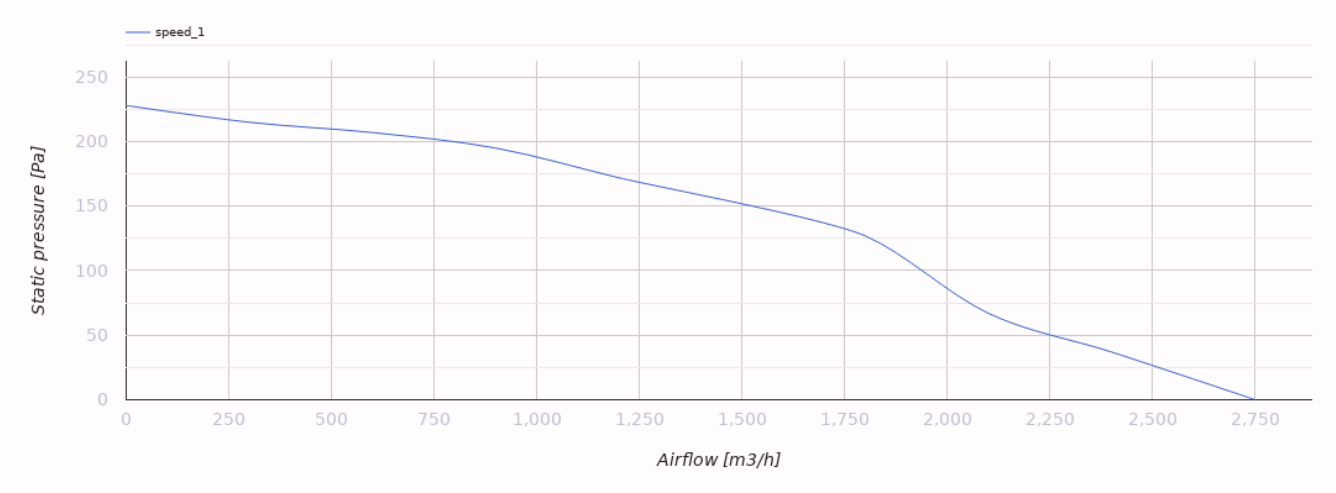


## Размеры

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 380 | 397 | 9 | 104 | 116 |

