

Bavaria One 100 H

Осевой вентилятор с низким уровнем шума и энергопотреблением для вытяжной вентиляции подходящий для установки в Зоне 1

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
• Материал корпуса: Пластик
• Защита от обратной тяги: Обратный клапан
• Датчик влажности
• Таймер: Таймер выключения, Таймер включения

	Единица измерения	Bavaria One 100 H
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	8
Максимальный ток	А	0.05
Максимальный расход воздуха	м³/час	85
Скорость вращения	-	2100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	26
Вес	кг	0.51
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP44 Zone 1
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

a	c	Ø d	e
180	79	99	38

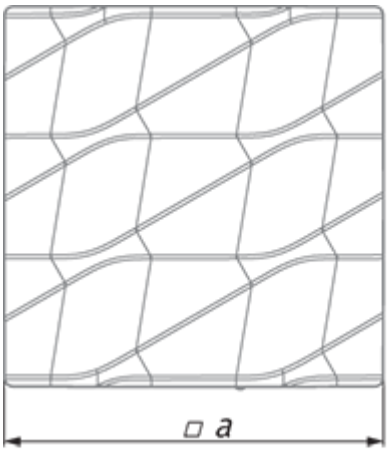
a

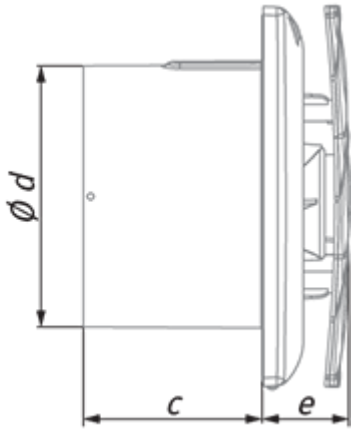
Ø d
c
e

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Bavaria One 100 H					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.4	A+	-26.4	B	-10.9	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Односкоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	85					
Потребляемая мощность (Вт)	8					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.017					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.094					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	46					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	77		77		77	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	