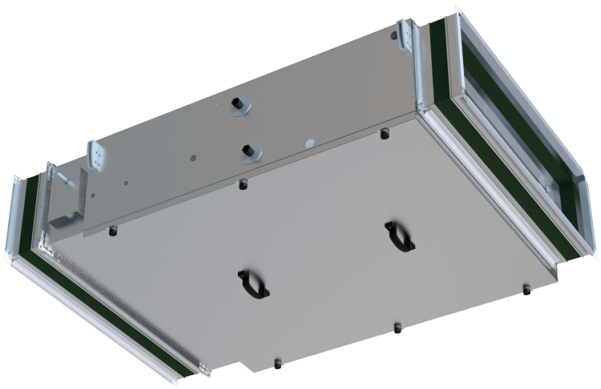

BL04 UVU 4000

Однонаправленные вентиляционные установки

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Фильтр приточный: COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Опциональный
- BMS протокол: Bacnet, ModBus
- Материал корпуса: Алюцинк

	Единица измерения	BL04 UVU 4000
Характеристики корпуса	-	40 мм, T3/TB4
Размер подключаемого воздуховода	мм	1370x420
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	200
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность приточного вентилятора	Вт	2x700
Ток установки (без электрических нагревателей)	А	6.1
Максимальный расход воздуха	м³/час	4800
Максимальный расход воздуха при ESP 200 Па	м³/час	4600
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	36
Вес	кг	150
Фильтр приточный	-	COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	60
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-40
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры