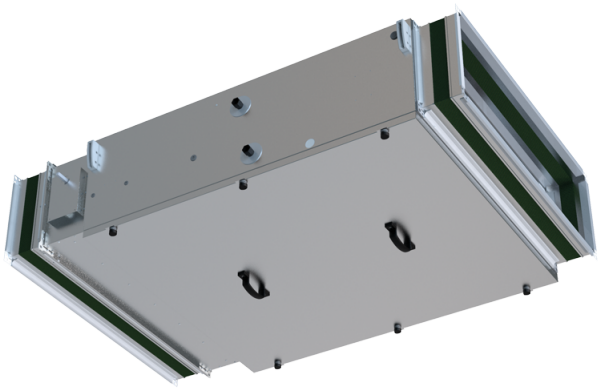


BL06 UVU 8000

Однонаправленные вентиляционные установки

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
• Фильтр приточный: COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Опциональный
• BMS протокол: Bacnet, ModBus
• Материал корпуса: Алюцинк

	Единица измерения	BL06 UVU 8000
Характеристики корпуса	-	40 мм, T3/TB4
Размер подключаемого воздуховода	мм	1540x560
Фазность	-	3
Максимальное напряжение питания	В	480
Минимальное напряжение питания	В	380
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность приточного вентилятора	Вт	2x1100
Ток установки (без электрических нагревателей)	А	3.62
Максимальный расход воздуха	м³/час	9400
Максимальный расход воздуха при ESP 200 Па	м³/час	9200
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Вес	кг	220
Фильтр приточный	-	COARSE 90% (ISO 16890)-G4 (EN779)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	60
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-40
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры