




# BLAUBOX DE 2500-18 Pro

Подвесные приточные вентиляционные установки


- Потребляемая мощность электрического догрева: 18000
- Максимальный расход воздуха: 2500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX DE 2500-18 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	620
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	27.1
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	61
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

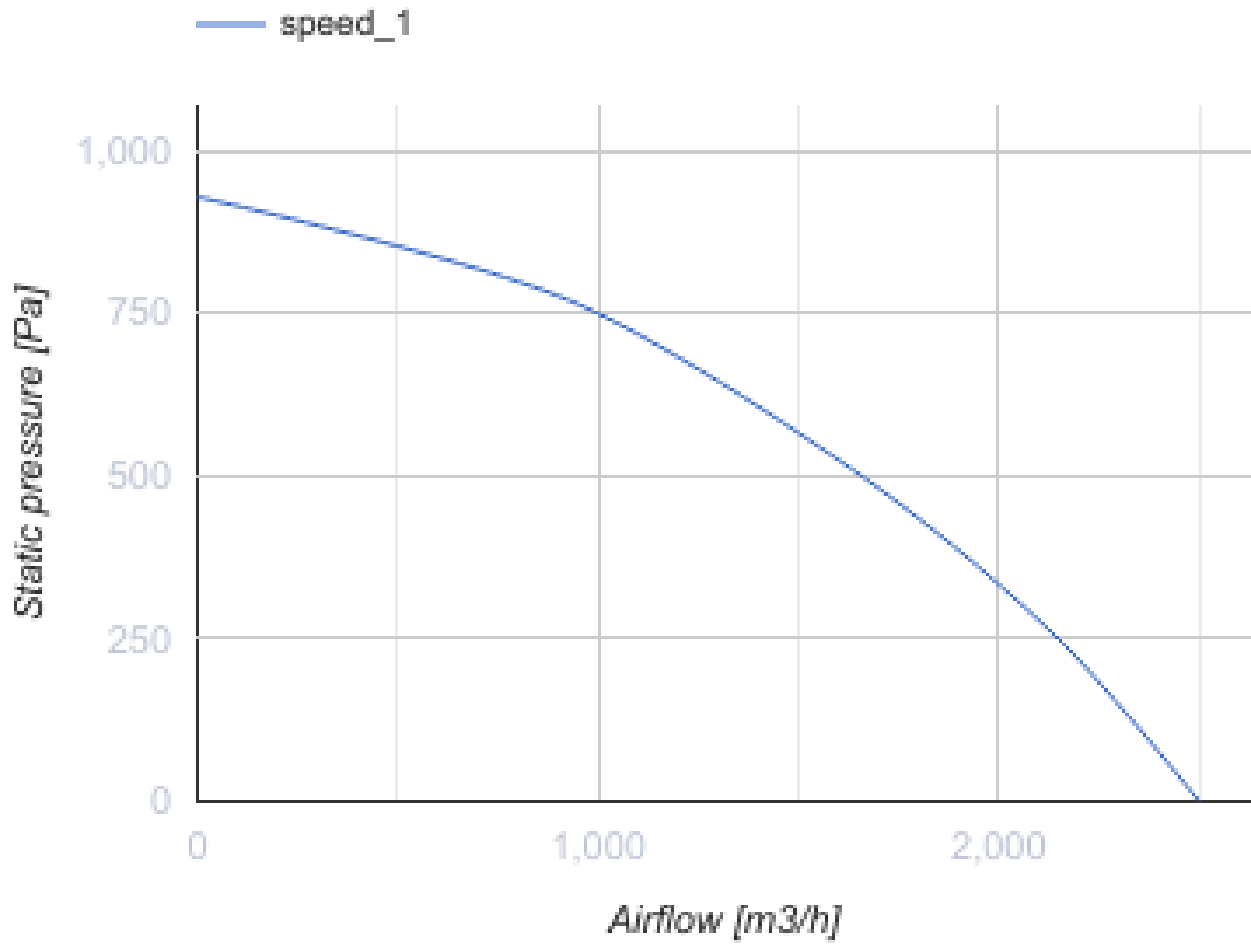


## Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

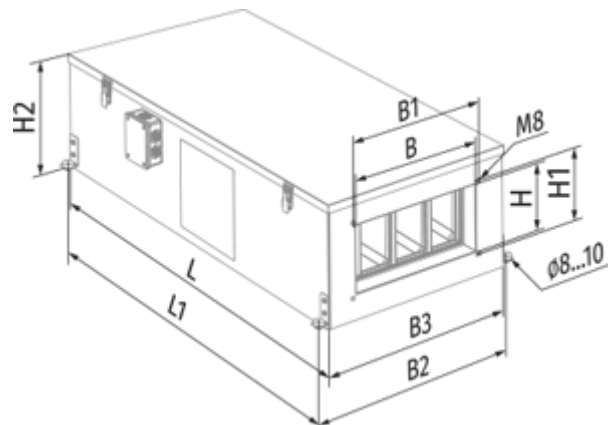


## Аксессуары



### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 442x275x47 G4		Панельный фильтр G4



### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SD 50x30</a>		Шумоглушители для прямоугольных каналов

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">KFK 50x30-3</a>		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов
<a href="#">KWK 50x30-3</a>		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SL 50x30</a>		Заслонки для прямоугольных каналов
<a href="#">EVA 50x30</a>		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов