


BLAUBOX DE 2500-18 Pro

Подвесные приточные вентиляционные установки


• Потребляемая мощность електрического догрева: 18000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Пульт ДУ
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX DE 2500-18 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	620
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	27.1
Максимальный расход воздуха	м³/час	2500
Скорость вращения	-	2690
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	61
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

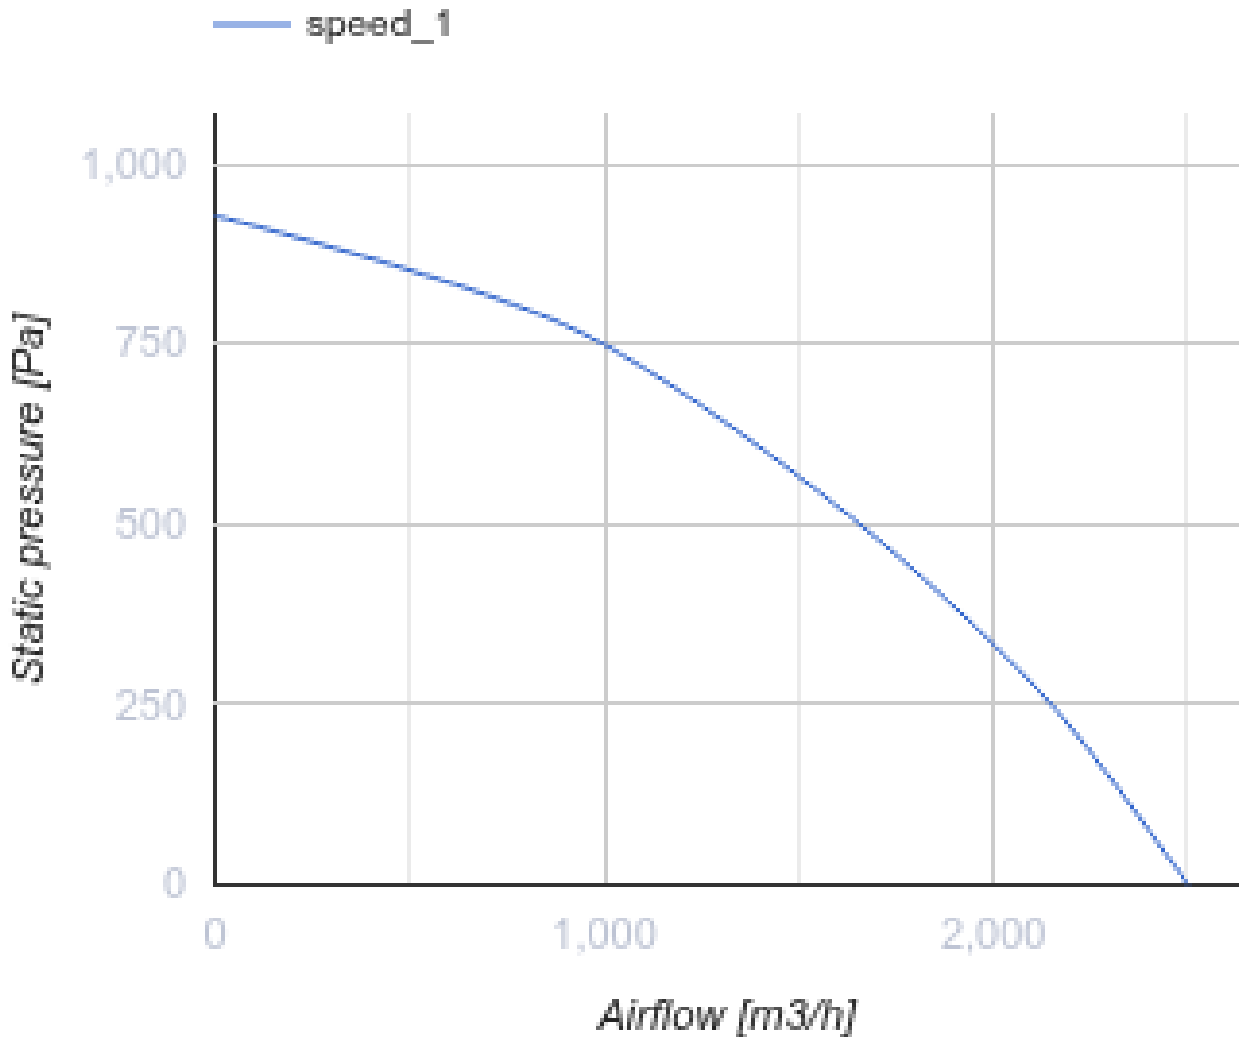


Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

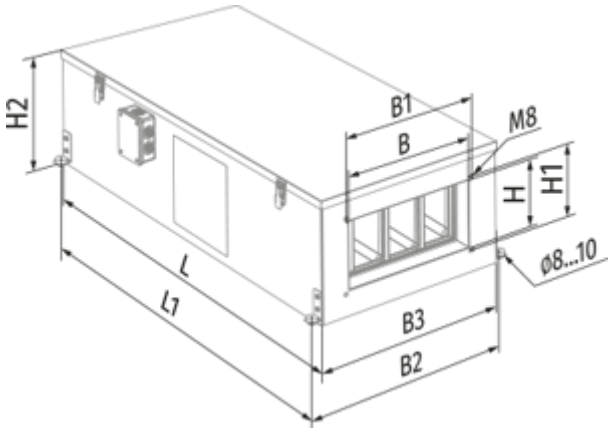

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 50x30		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 50x30		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
KWK 50x30-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
KFK 50x30-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание

SL 50x30		Заслонки для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 442x275x47 G4		Панельный фильтр G4