

BLAUBOX DE 3300-21 Pro

Подвесные приточные вентиляционные установки

• Потребляемая мощность електрического догрева: 21000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Пульт ДУ
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX DE 3300-21 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1330
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	21000
Максимальный ток	А	32.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	3350
Скорость вращения	-	2730
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Вес	кг	91
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44

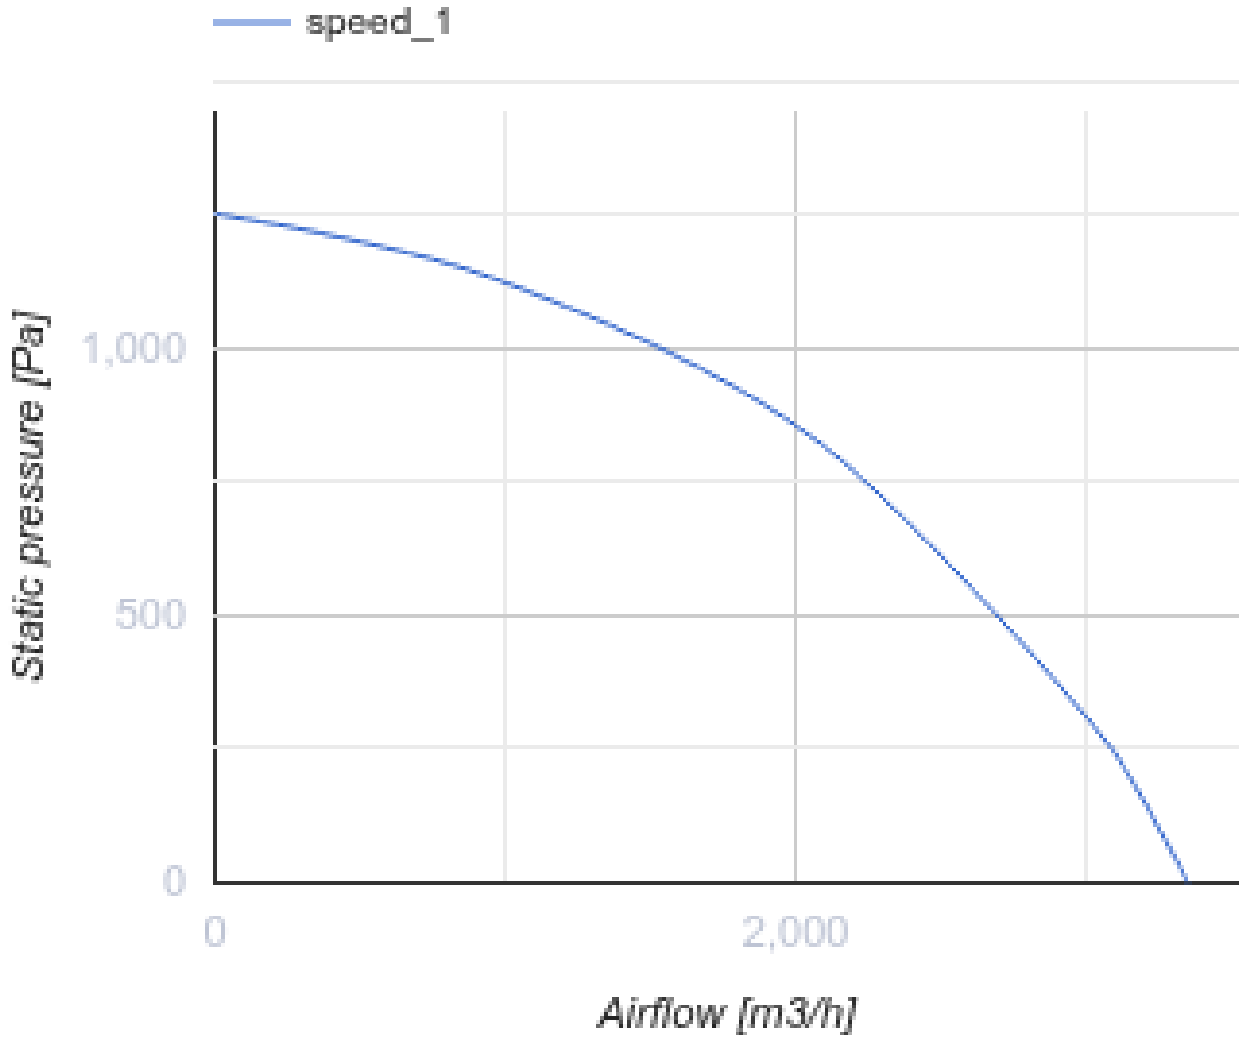

Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	888	744	350	370	500	1252	1212

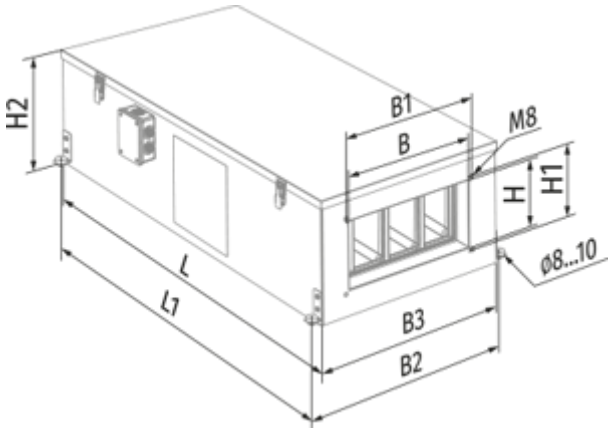

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 60x35		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 60x35		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
KWK 60x35-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
KFK 60x35-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание

SL 60x35		Заслонки для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 545x390x47 G4		Панельный фильтр G4