


BLAUBOX DW 1200-4 Pro

Подвесные приточные вентиляционные установки


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX DW 1200-4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	400x200
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	320
Максимальный ток	А	0.55
Максимальный расход воздуха	м³/час	1200
Скорость вращения	-	2700
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51
Вес	кг	57
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	55
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

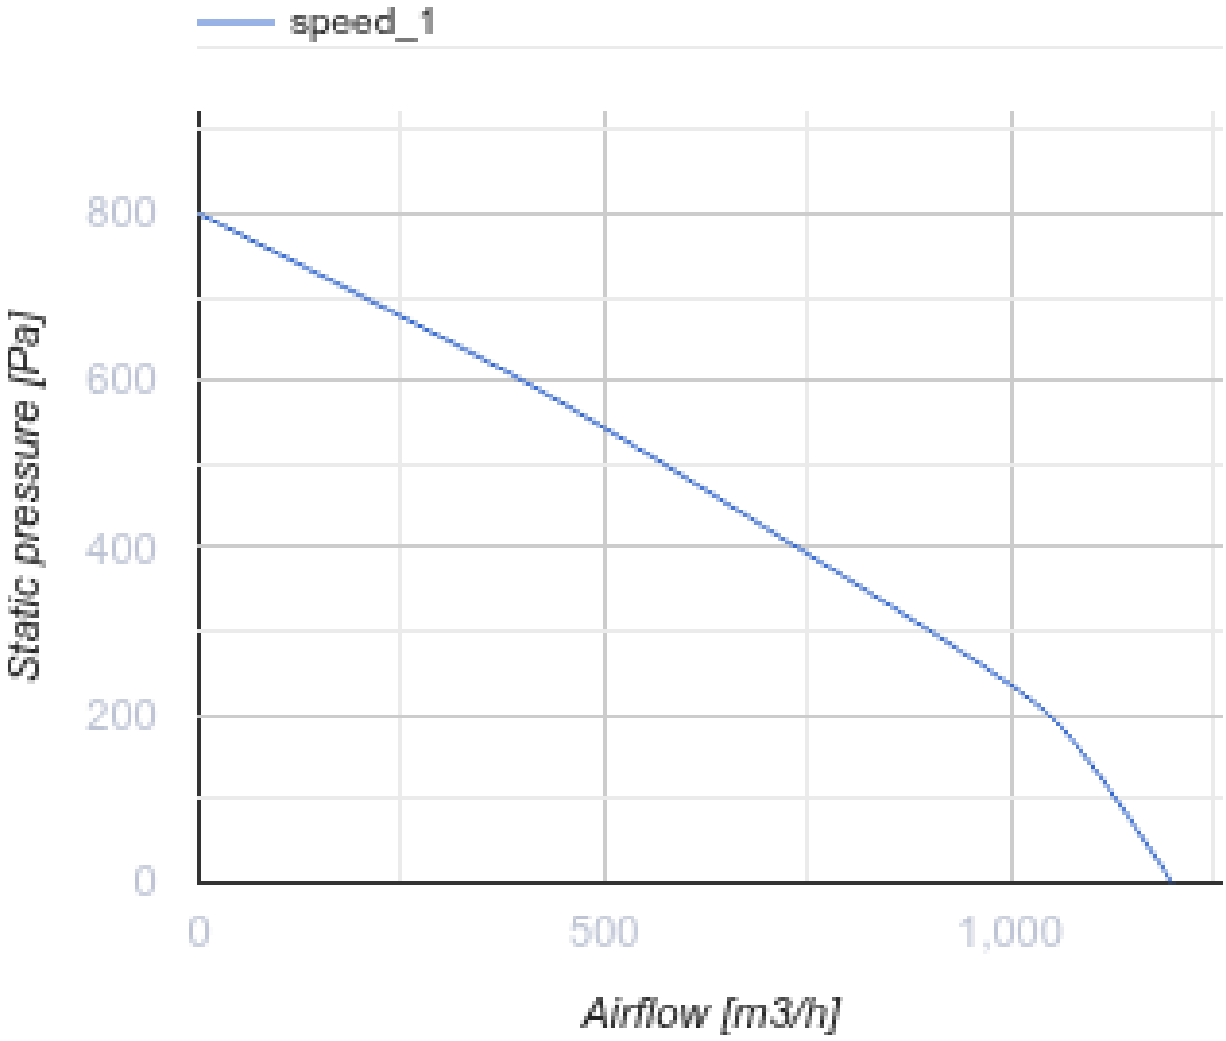


Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106

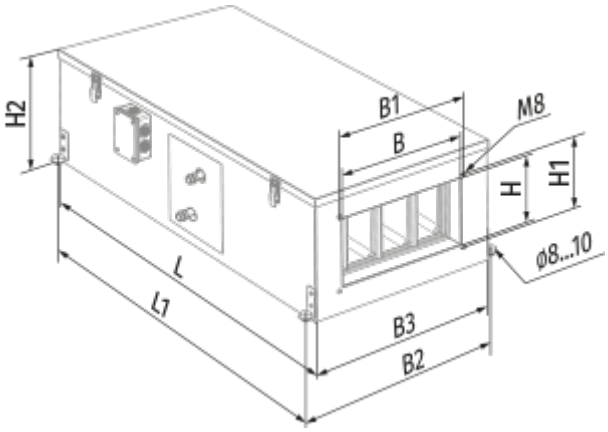

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 40x20		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 40x20		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
KWK 40x20-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
KFK 40x20-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

Смесители

Наименование	Фото	Описание
WMG 3/4-4		Смесительные узлы

WMG 3/4-6		Смесительные узлы
WMG 1-6		Смесительные узлы
WMG 1-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-25		Смесительные узлы
WMG 2-25		Смесительные узлы
WMG 2-40		Смесительные узлы

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
SL 40x20		Заслонки для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание