



BLAUBOX DW 2300-4 Pro

Подвесные приточные вентиляционные установки

Максимальный расход воздуха: 2350Уровень звукового давления LpA на расстоянии


3 м: 54

• Шумоизоляция • Тип двигателя: АС • Догрев: Водяной

Управление: Пульт ДУМатериал корпуса: Оцинкованная сталь


	Единица измерения	BLAUBOX DW 2300-4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	ММ	500x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	620
Максимальный ток	А	1.05
Максимальный расход воздуха	м³/час	2350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	КГ	63
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



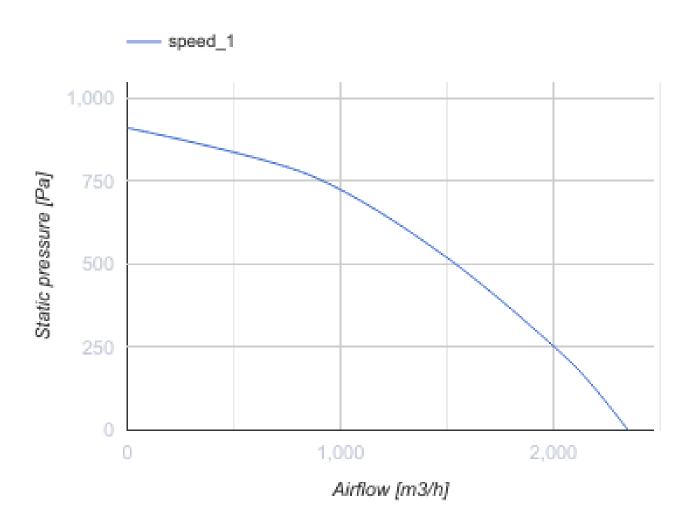

Размеры

В	B1	B2	В3	Н	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212





Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<u>SD 50x30</u>		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
KFK 50x30-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов
KWK 50x30-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов
WMG 3/4-4		Смесительные узлы
WMG 3/4-6		Смесительные узлы
WMG 1-6		Смесительные узлы
WMG 1-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-16		Смесительные узлы



WMG 1 1/2-25	Смесительные узлы
WMG 2-25	Смесительные узлы
WMG 2-40	Смесительные узлы

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<u>SL 50x30</u>		Заслонки для прямоугольных каналов
EVA 50x30		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов