




BLAUBOX DW 3200-4 Pro

Подвесные приточные вентиляционные установки


- Максимальный расход воздуха: 3260
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX DW 3200-4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1330
Максимальный ток	А	2.4
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	3260
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Вес	кг	94
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

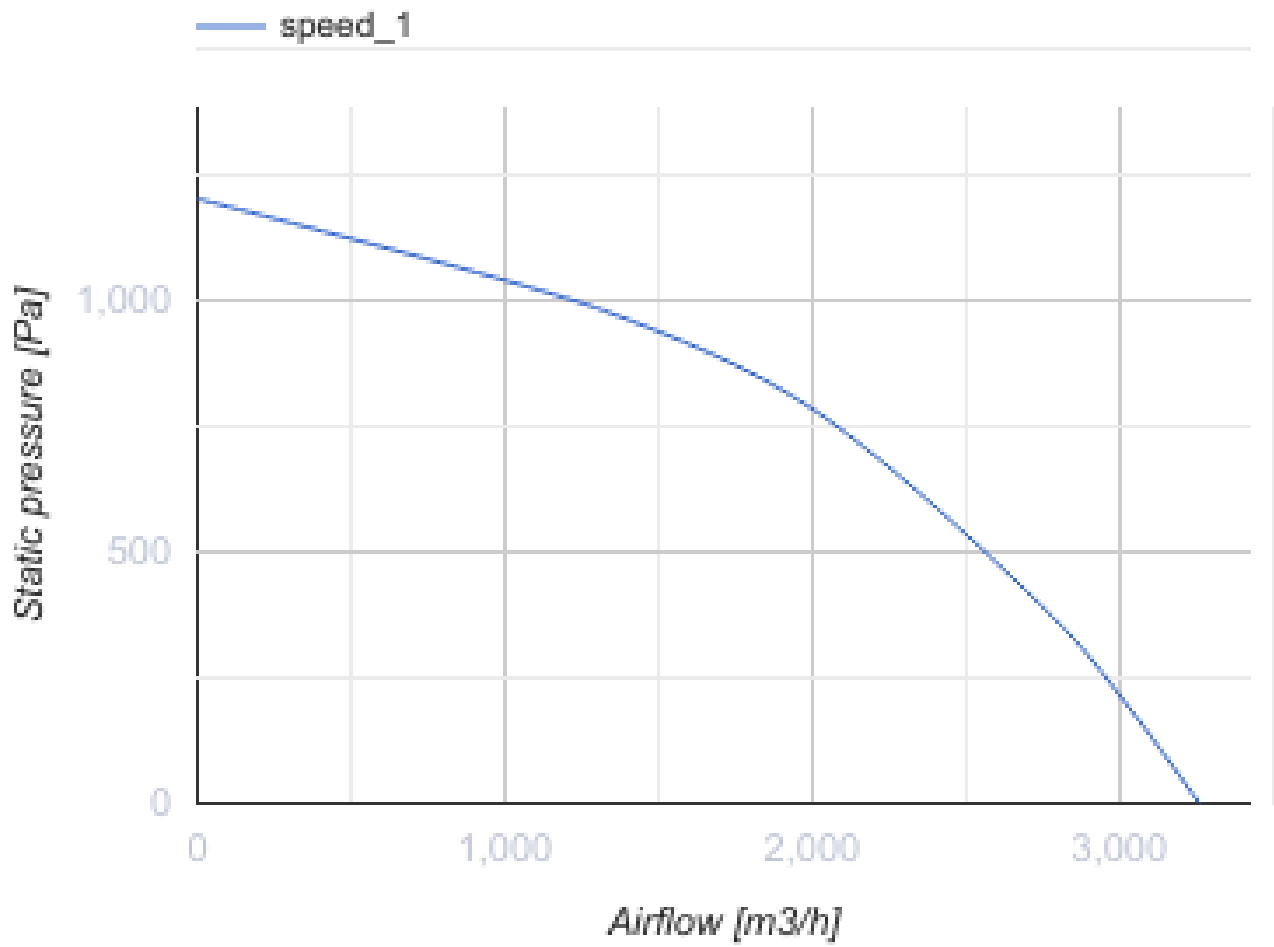

Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	787	744	350	370	500	1252	1212

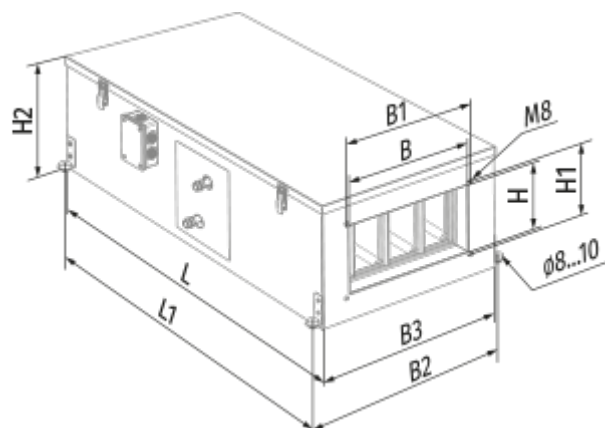


Аксессуары


Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 60x35		Шумоглушители для прямоугольных каналов



Фреоновые охладители






Наименование	Фото	Описание
KFK 60x35-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
KWK 60x35-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

Смесители

Наименование	Фото	Описание
WMG 3/4-4		Смесительные узлы
WMG 3/4-6		Смесительные узлы
WMG 1-6		Смесительные узлы
WMG 1-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-10		Смесительные узлы

WMG 1 1/4-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-25		Смесительные узлы
WMG 2-25		Смесительные узлы
WMG 2-40		Смесительные узлы