

BLAUBOX DW 3200-4 Pro

Подвесные приточные вентиляционные установки

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX DW 3200-4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1330
Максимальный ток	А	2.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	3260
Скорость вращения	-	2730
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Вес	кг	94
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

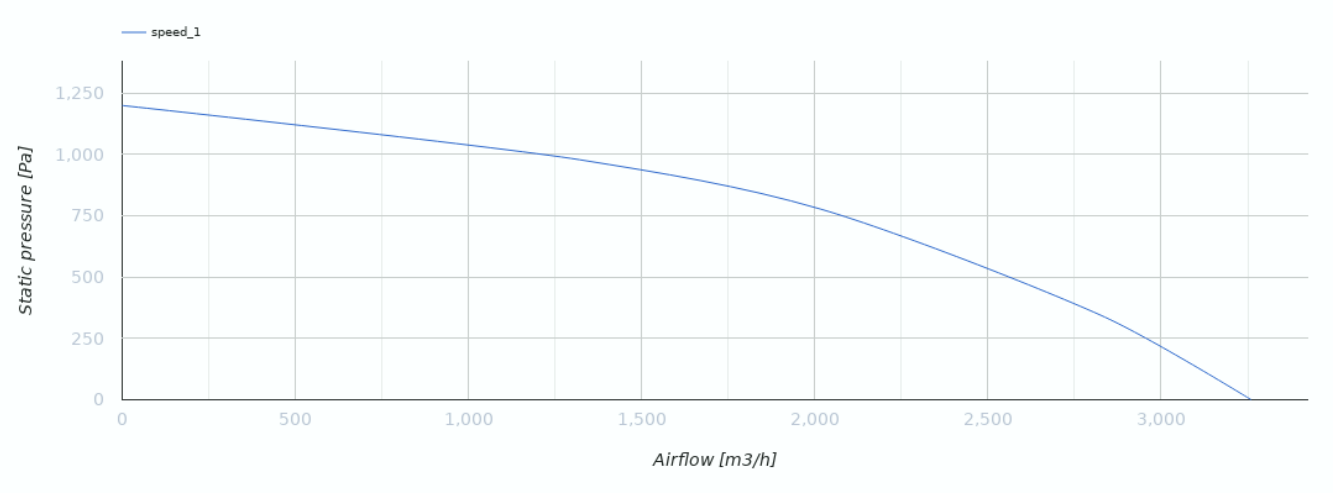

Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	787	744	350	370	500	1252	1212

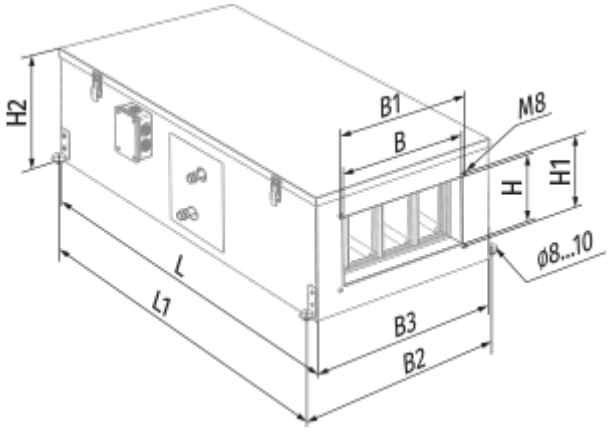

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 60x35		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание

KWK 60x35-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
KFK 60x35-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

Смесители

Наименование	Фото	Описание
WMG 3/4-4		Смесительные узлы
WMG 3/4-6		Смесительные узлы
WMG 1-6		Смесительные узлы
WMG 1-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-25		Смесительные узлы
WMG 2-25		Смесительные узлы
WMG 2-40		Смесительные узлы

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание