




BLAUBOX DW 4100-3 Pro

Подвесные приточные вентиляционные установки


- Максимальный расход воздуха: 4100
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 75
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX DW 4100-3 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	700x400
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2300
Максимальный ток	А	4.3
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	4100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	75
Вес	кг	110
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	70
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	70
Максимальная влажность воздуха, что оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

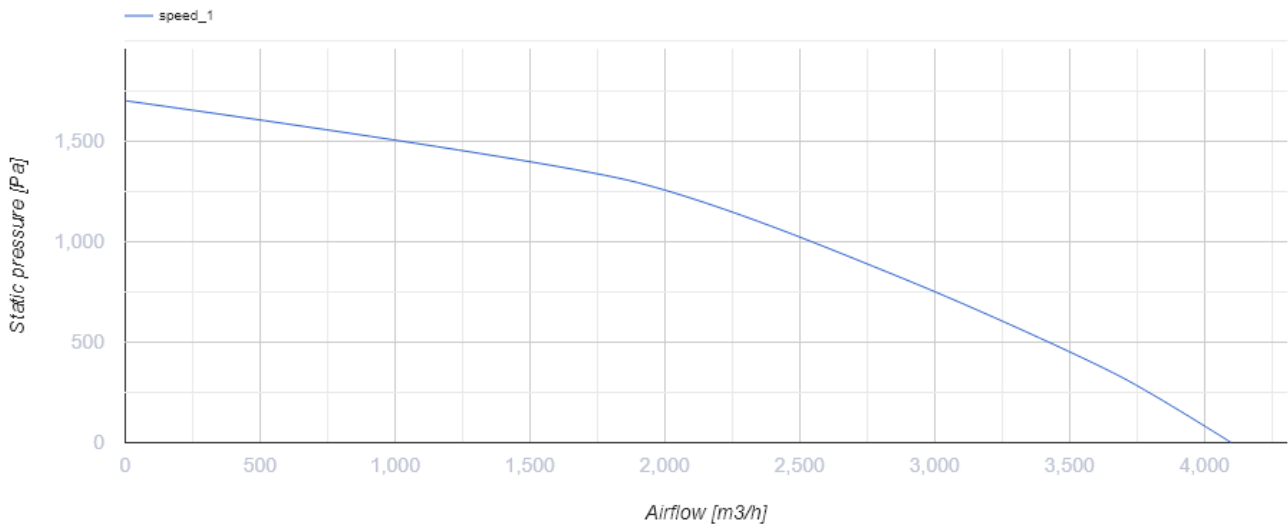

Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
700	720	888	844	400	420	546	1302	1262

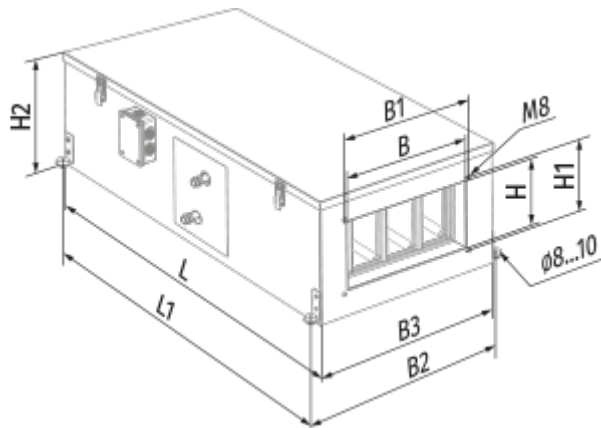


Аксессуары

Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание

Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание

SD 80x50		Шумоглушители для прямоугольных каналов
--------------------------	---	---









Фреоновые охладители


Наименование	Фото	Описание
KFK 70x40-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

Водяные охладители


Наименование	Фото	Описание
KWK 70x40-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

Смесители


Наименование	Фото	Описание
WMG 3/4-4		Смесительные узлы
WMG 3/4-6		Смесительные узлы
WMG 1-6		Смесительные узлы
WMG 1-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-25		Смесительные узлы

WMG 2-25		Смесительные узлы
WMG 2-40		Смесительные узлы

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
SL 70x40		Заслонки для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 70x40		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов