



Blaubox EC ME 1500-18 S31

Приточные вентиляционные установки с электрическим нагревателем

• Потребляемая мощность електрического догрева: 18000

• Максимальный расход воздуха: 1500

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46

• Фильтр: Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)

Шумоизоляция Тип двигателя: EC Догрев: Электрический BMS протокол: ModBus

Управление: Проводная панель управления
Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым

покрытием


	Единица измерения	Blaubox EC ME 1500-18 S31
Размер подключаемого воздуховода	ММ	500x250
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	223
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	29.2
Максимальный расход воздуха	м³/час	1500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	46
Вес	КГ	35
Фильтр	-	Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



Размеры

н	H1	L	L1	W	W1	W2	W3
440	250	900	770	700	754	847	500



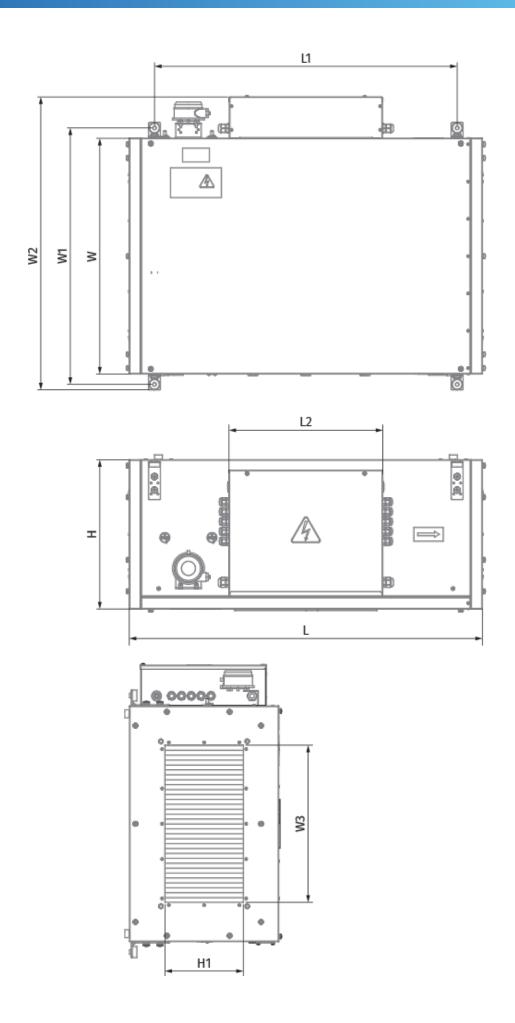



Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 536x316x48 ePM1 70% / F7		Панельный фильтр F7

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
EVA 50x25		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов
<u>SL 50x25</u>		Заслонки для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
SD 50x25		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF24		Электроприводы
Belimo TF230		Электроприводы