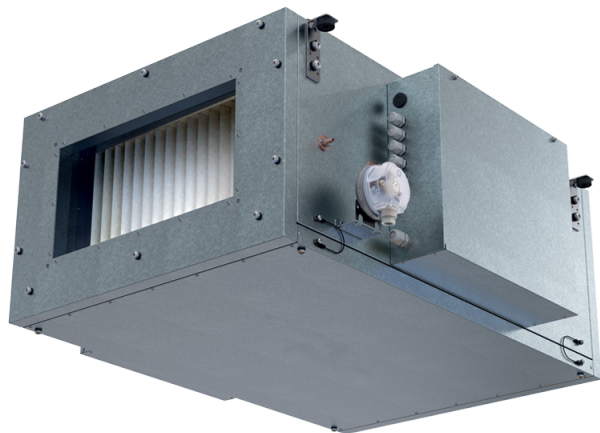


Blaubox EC ME 4000-54 S31

Приточные вентиляционные установки с электрическим нагревателем

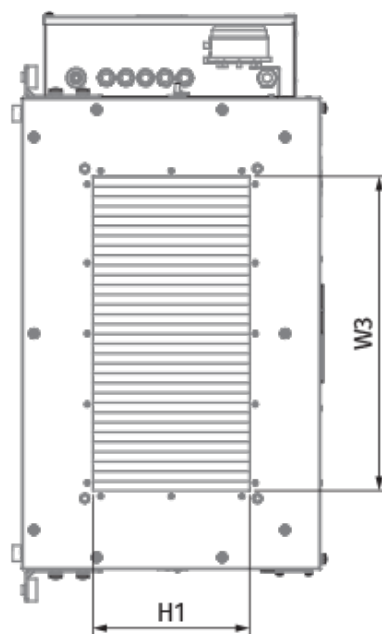
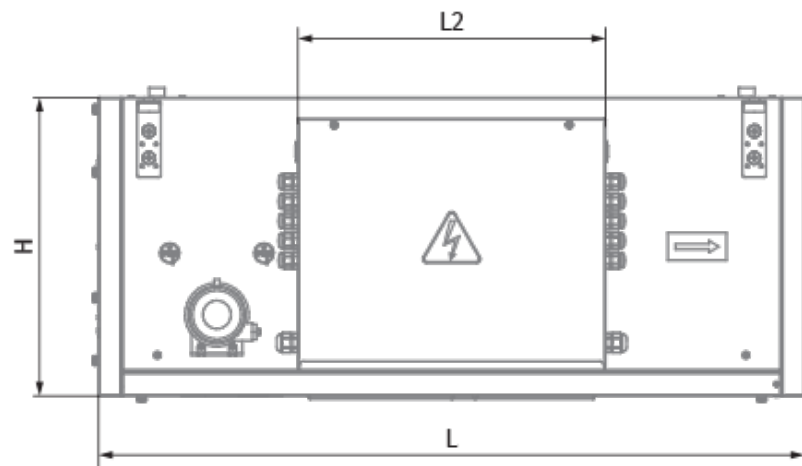


- Потребляемая мощность электрического догрева: 54000
- Максимальный расход воздуха: 5000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
- Фильтр: Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	Blaubox EC ME 4000-54 S31
Размер подключаемого воздуховода	мм	700x400
Количество фаз	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	717
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	54000
Максимальный ток	А	87.6
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	5000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	60
Фильтр	-	Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



Размеры

H	H1	L	L1	W	W1	W2	W3
550	400	1200	1070	940	993	1087	700





Аксессуары


Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 874x485x80 Coarse 90% / G4		Панельный фильтр G4
FP 874x485x80 ePM1 70% / F7		Панельный фильтр F7



Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
EVA 70x40		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов
SL 70x40		Заслонки для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
SD 70x40		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF24		Электроприводы
Belimo TF230		Электроприводы