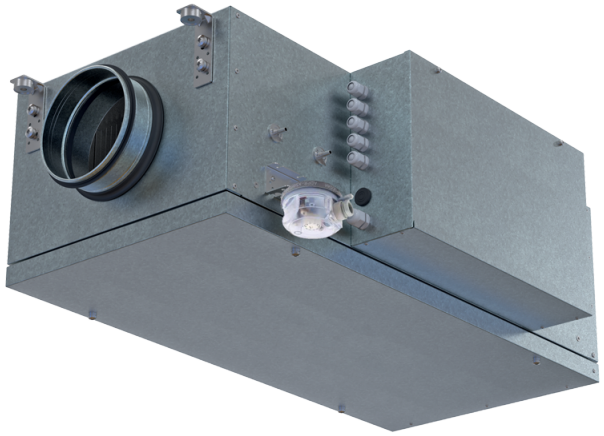
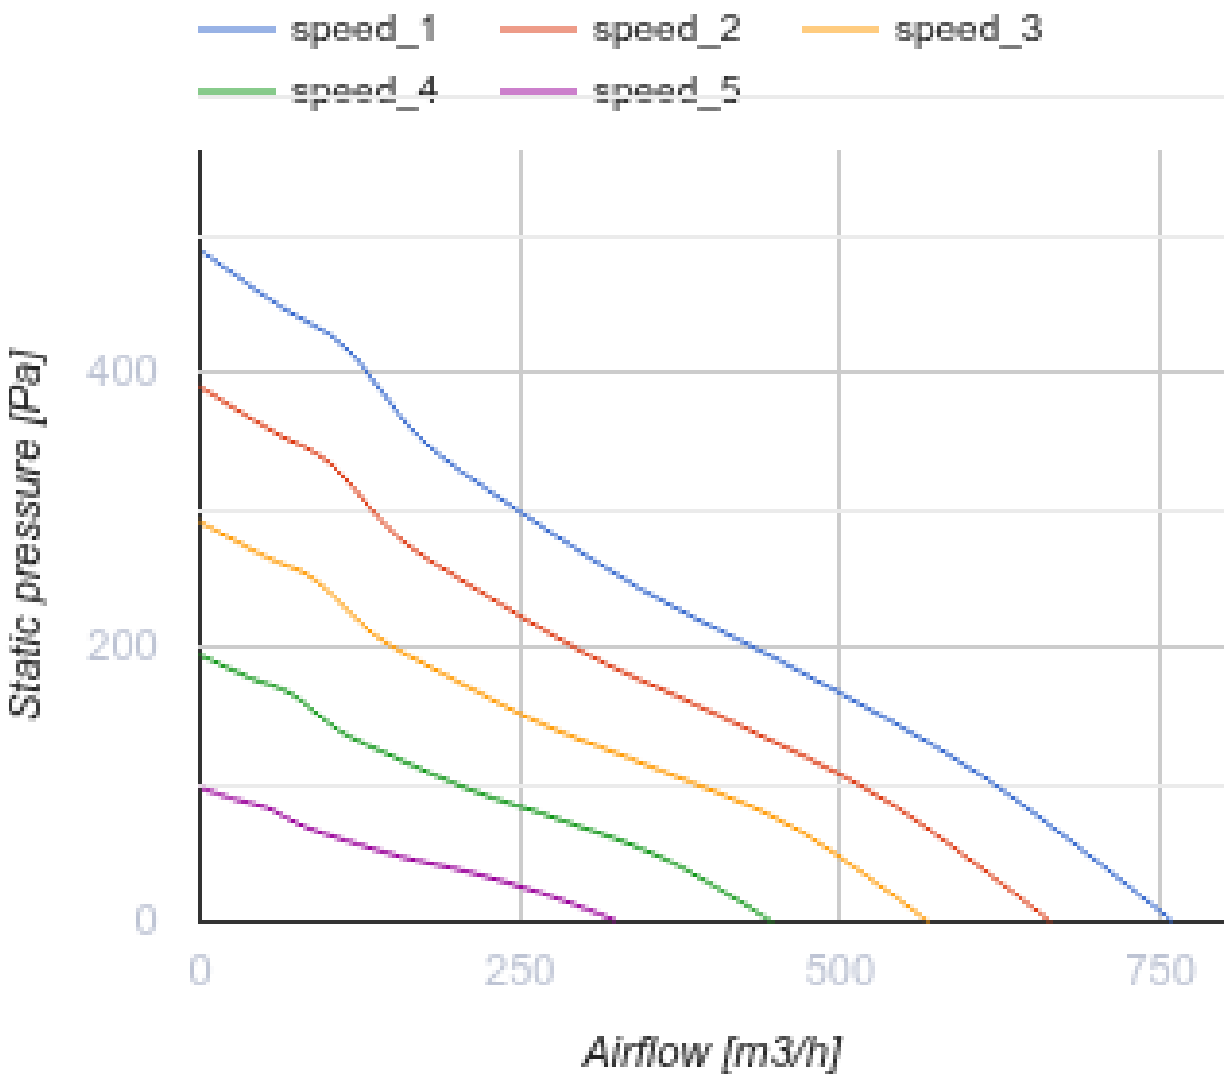



Blaubox EC ME 700-9 S31

Приточные вентиляционные установки с электрическим нагревателем

• Потребляемая мощность електрического догрева: 9000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 41
• Фильтр: Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Проводная панель управления
• Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием


	Единица измерения	Blaubox EC ME 700-9 S31
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	116
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	9000
Максимальный ток	А	14.6
Максимальный расход воздуха	м³/час	760
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	41
Вес	кг	27
Фильтр	-	Coarce 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

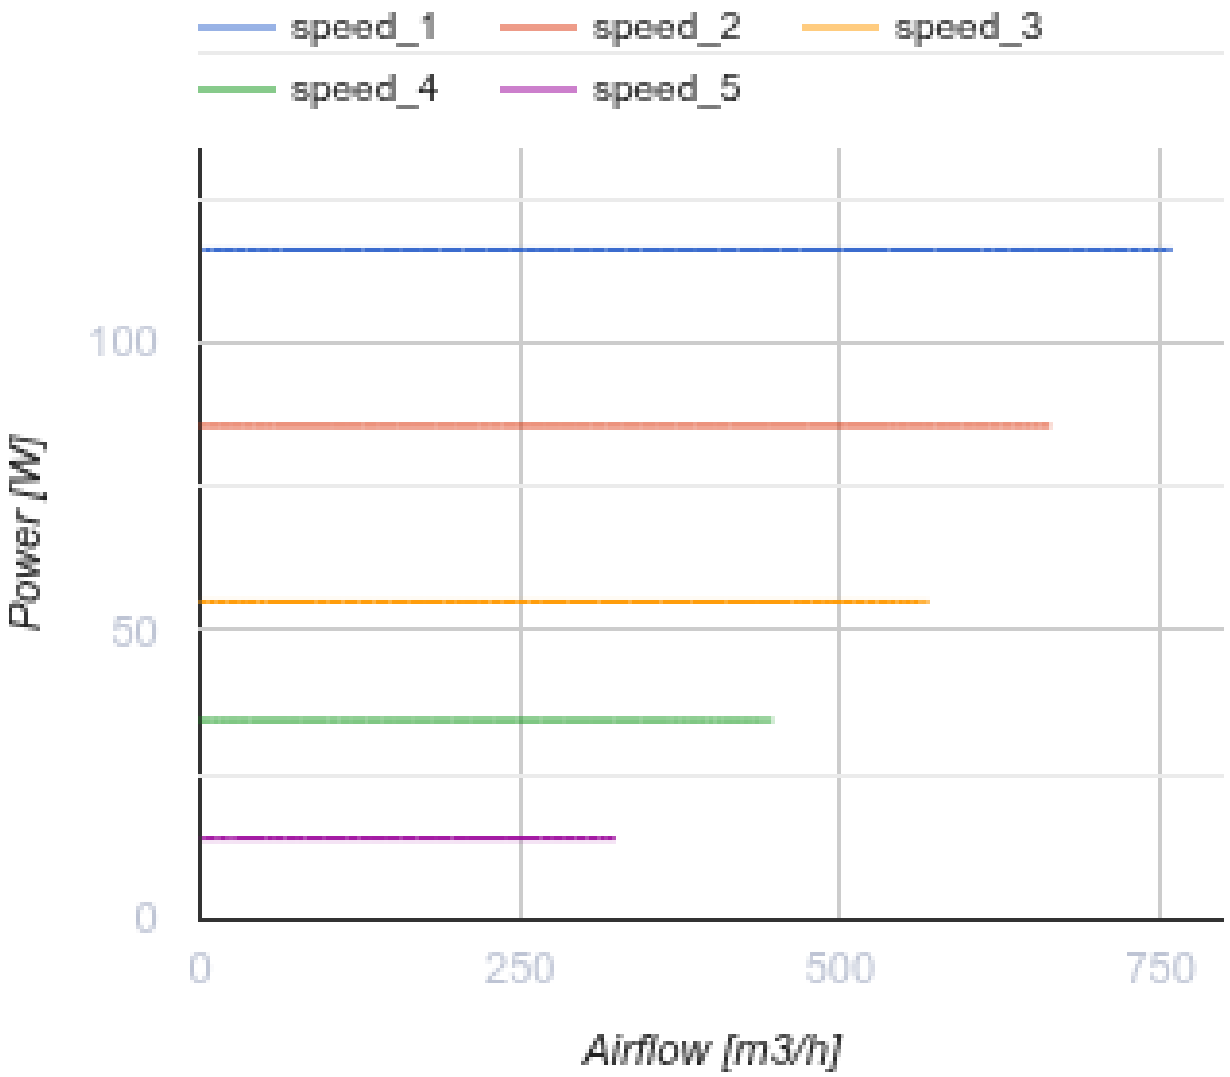


Размеры


D	H	L	L1	L2	W	W1	W2
250	350	850	903	972	460	565	353

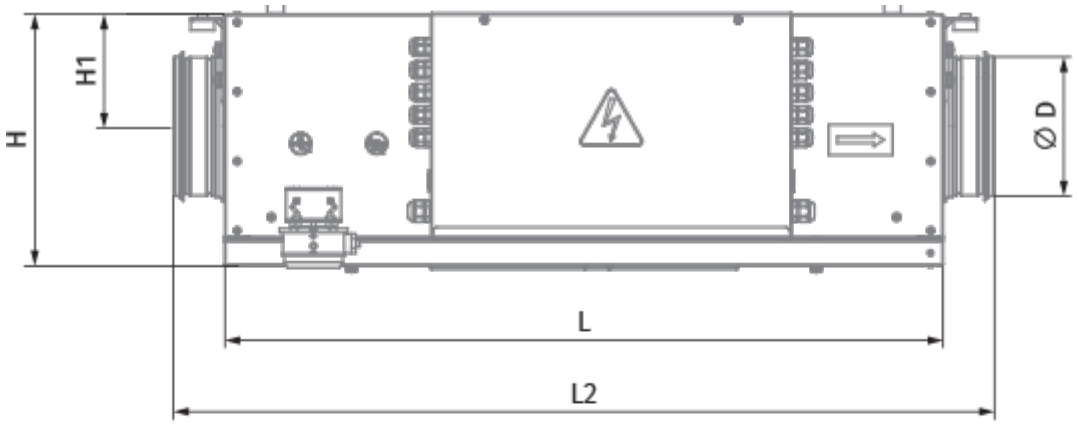
H
H1
Ø D
L
L2

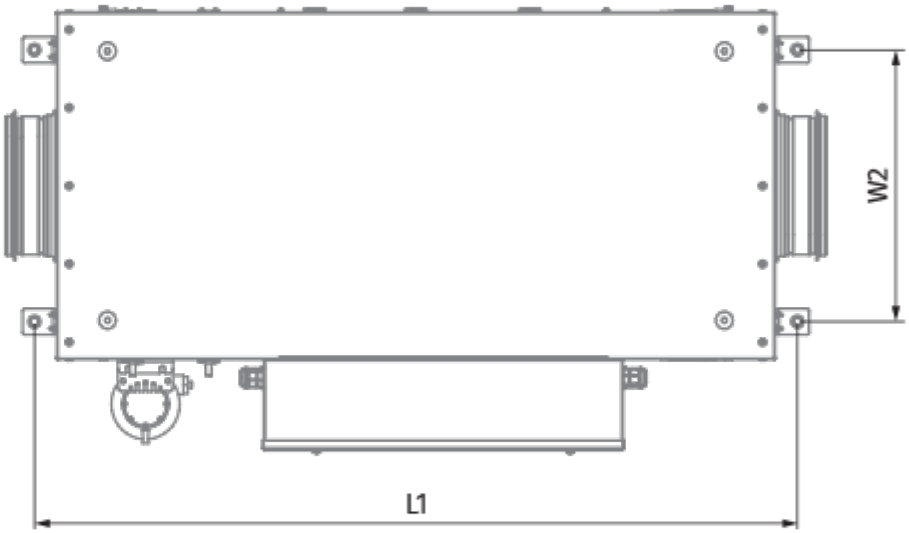
W2
L1

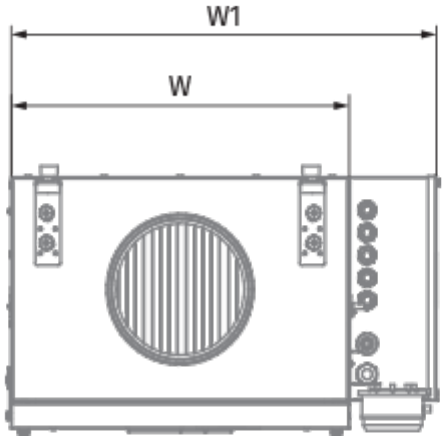
W1
W

Экодизайн

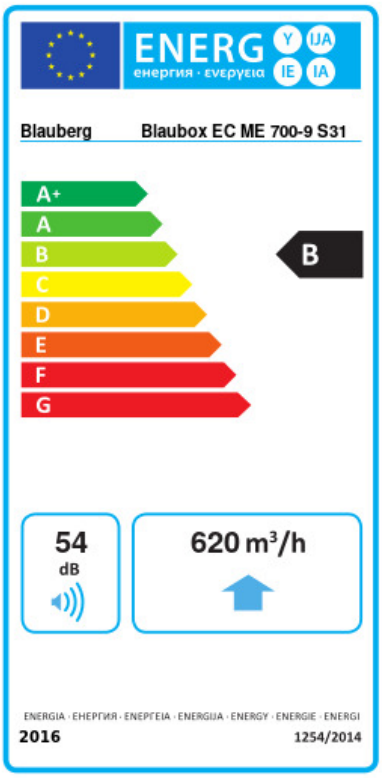

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Blaubox EC ME 700-9 S31					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.9	A+	-26.8	B	-11.3	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	620					
Потребляемая мощность (Вт)	116					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.139					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.11					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	54					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	58		58		58	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары

Для круглых каналов


Наименование	Фото	Описание
SD 250/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 250/900		Шумоглушители для круглых каналов

SD 250/1200		Шумоглушители для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 250		Заслонки для круглых каналов

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 250		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов.

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 384x287x48 ePM1 70% / F7		Панельный фильтр F7
FP 384x287x48 Coarse 90% / G4		Панельный фильтр G4

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF24		Электроприводы
Belimo TF230		Электроприводы