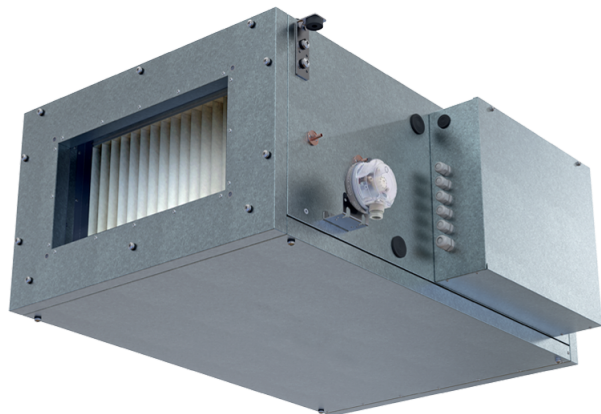


# Blaubox EC MW 1000 S31

Приточные вентиляционные установки с водяным нагревателем

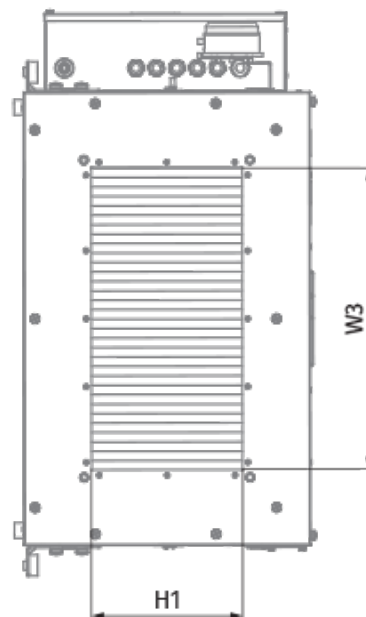
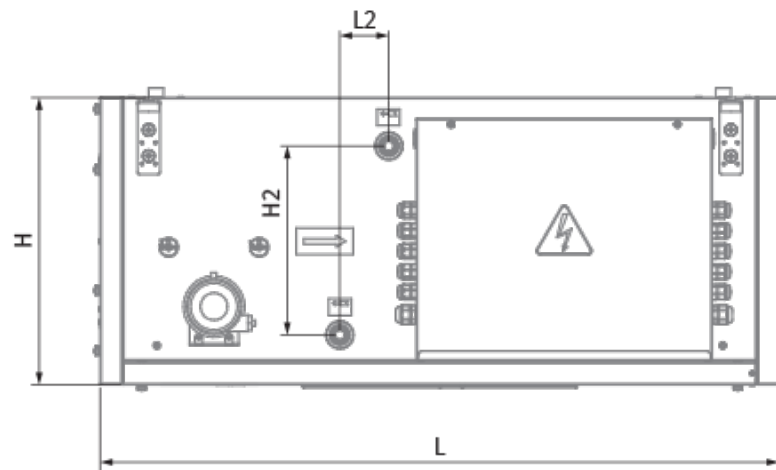
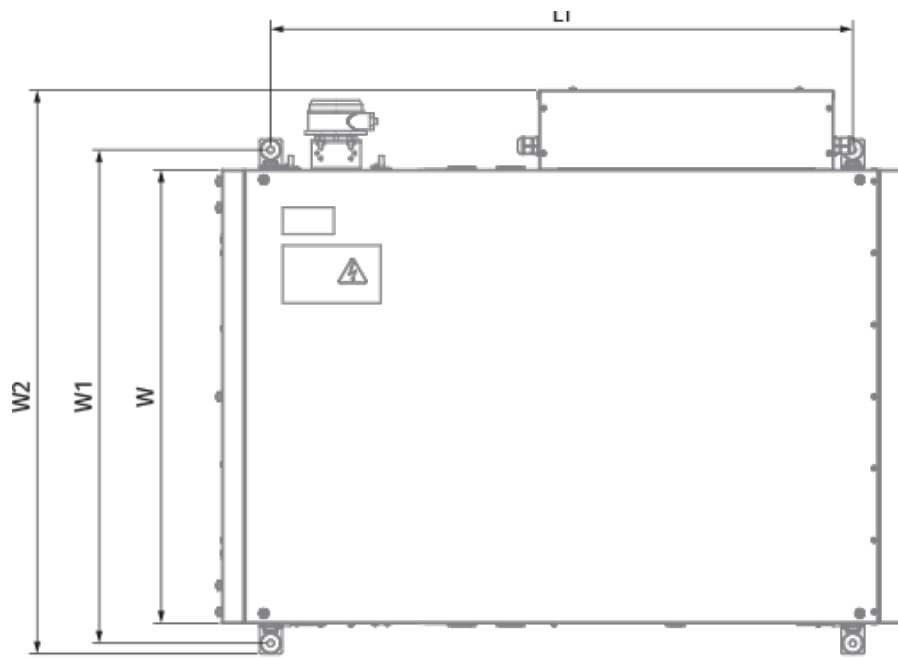


- Максимальный расход воздуха: 920
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
- Фильтр: Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Водяной
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	Blaubox EC MW 1000 S31
Размер подключаемого воздуховода	мм	400x200
Количество фаз	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	165
Максимальный ток	А	1.23
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	920
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	35
Фильтр	-	Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



## Размеры

H	H1	H2	L	L1	L2	W	W1	W2	W3
380	200	250	900	770	65	600	653	746	400





## Аксессуары


### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 536x316x48 Coarse 90% / G4		Панельный фильтр G4
FP 536x316x48 ePM1 70% / F7		Панельный фильтр F7



### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">EVA 40x20</a>		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов
<a href="#">SL 40x20</a>		Заслонки для прямоугольных каналов

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SD 40x20</a>		Шумоглушители для прямоугольных каналов

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">Belimo TF24</a>		Электроприводы
<a href="#">Belimo TF230</a>		Электроприводы