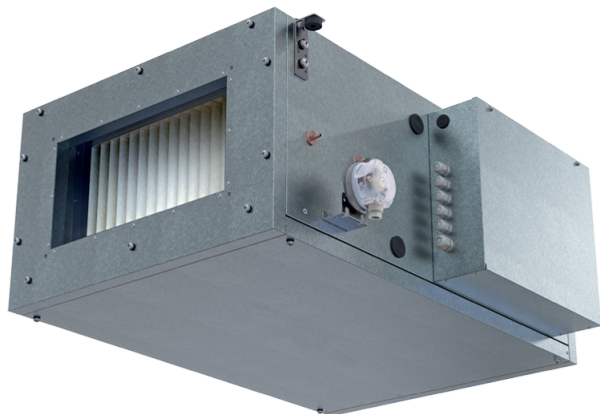


Blaubox EC MW 1000 S31

Приточные вентиляционные установки с водяным нагревателем

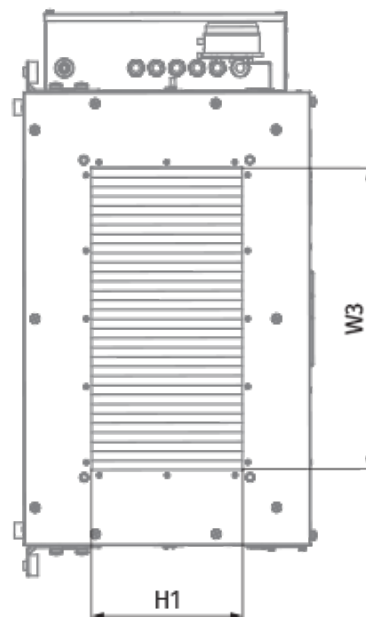
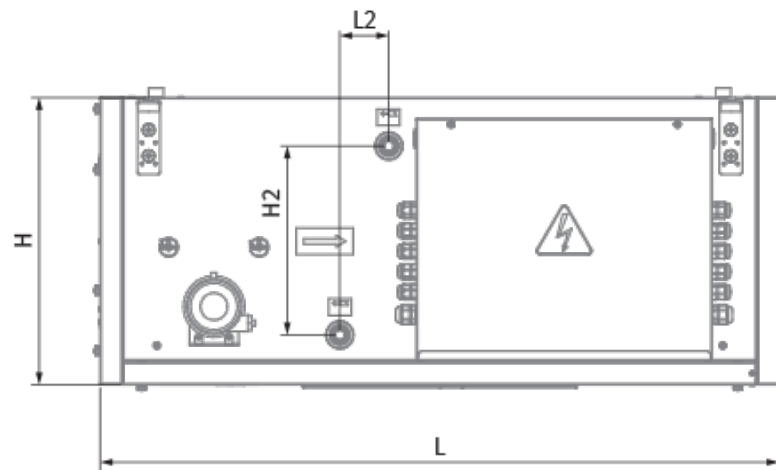
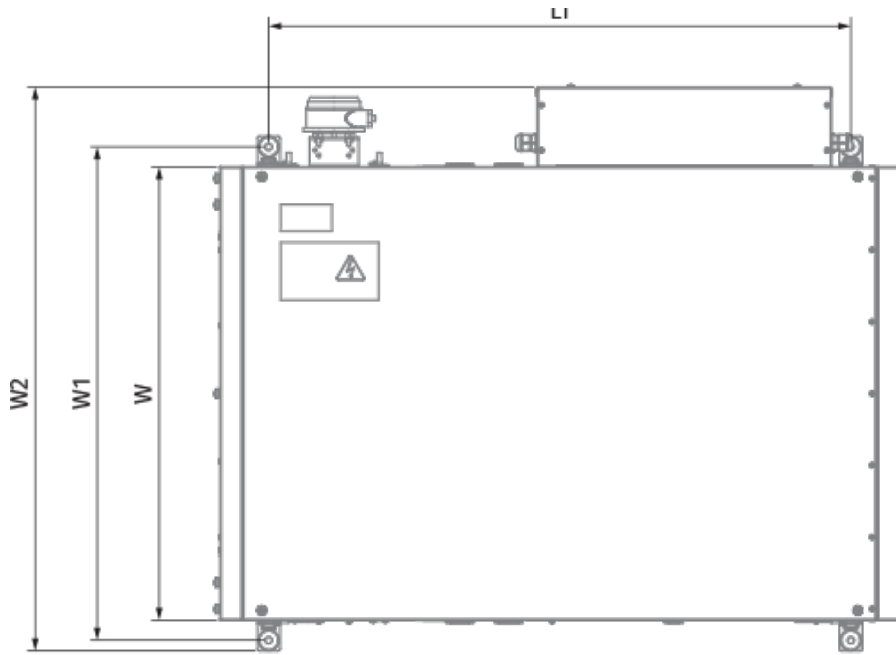


- Максимальный расход воздуха: 920
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
- Фильтр: Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Водяной
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	Blaubox EC MW 1000 S31
Размер подключаемого воздуховода	мм	400x200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	165
Максимальный ток	А	1.23
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	920
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	35
Фильтр	-	Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



Размеры

H	H1	H2	L	L1	L2	W	W1	W2	W3
380	200	250	900	770	65	600	653	746	400




Аксессуары


Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 536x316x48 Coarse 90% / G4		Панельный фильтр G4
FP 536x316x48 ePM1 70% / F7		Панельный фильтр F7


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 40x20		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 40x20		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
SL 40x20		Заслонки для прямоугольных каналов

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF24		Электроприводы

[Belimo TF230](#)



Электроприводы