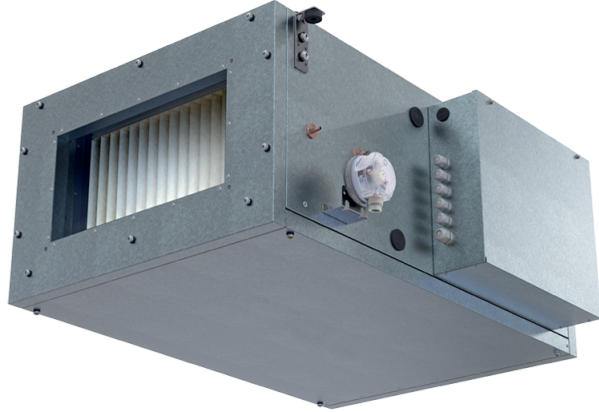


Blaubox EC MW 2000 S31

Приточные вентиляционные установки с водяным нагревателем

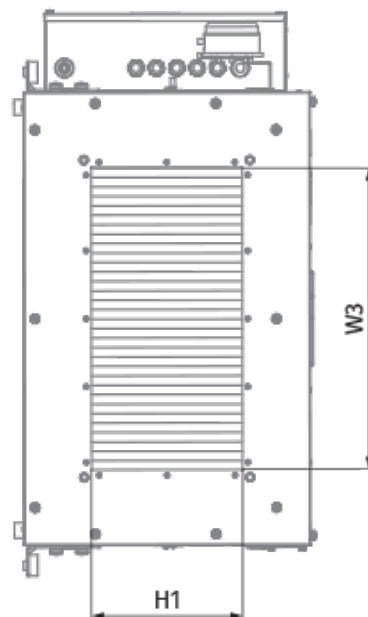
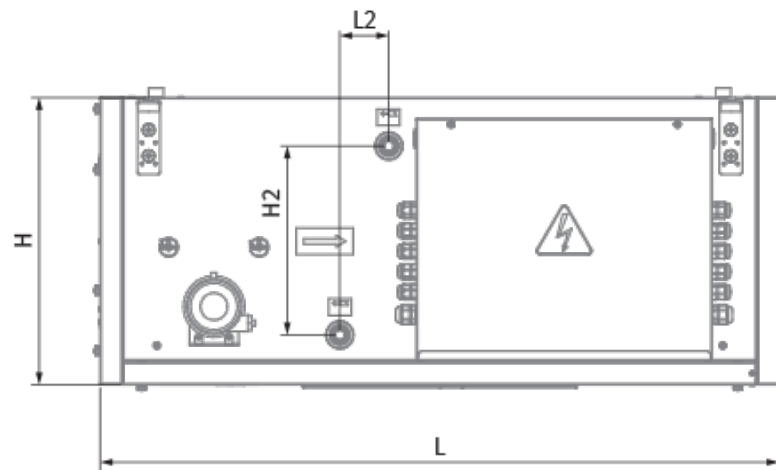
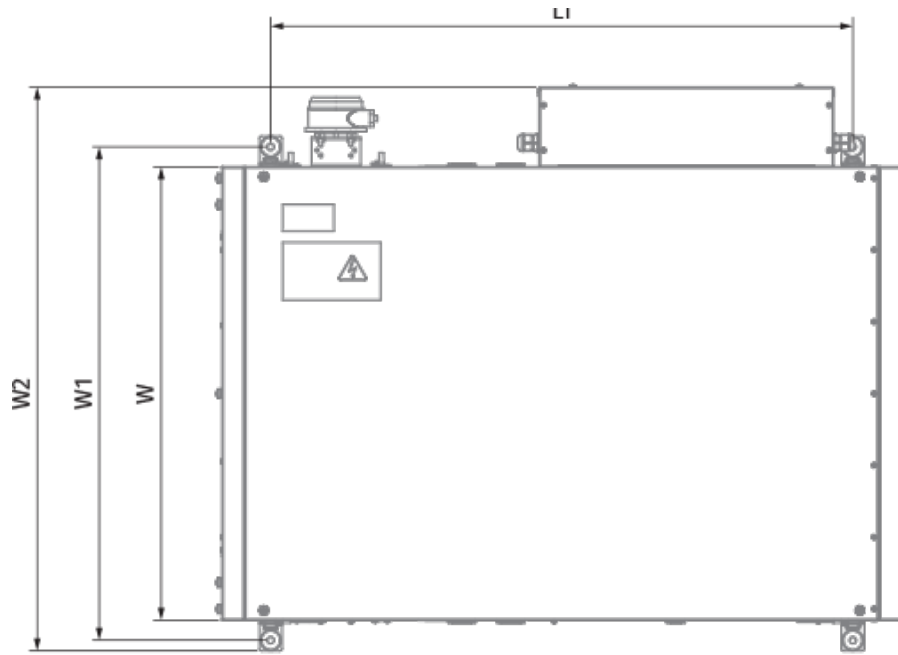


- Максимальный расход воздуха: 2150
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
- Фильтр: Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: EC
- Догрев: Водяной
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	Blaubox EC MW 2000 S31
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Количество фаз	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	387
Максимальный ток	А	1.7
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2150
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53
Вес	кг	45
Фильтр	-	Coarse 90 % / G4 (optional: ePM1 70 % / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



Размеры

H	H1	H2	L	L1	L2	W	W1	W2	W3
440	300	318	900	770	65	700	754	847	500





Аксессуары


Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 636x376x48 Coarse 90% / G4		Панельный фильтр G4
FP 636x376x48 ePM1 70% / F7		Панельный фильтр F7



Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
EVA 50x30		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов
SL 50x30		Заслонки для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
SD 50x30		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF24		Электроприводы
Belimo TF230		Электроприводы