



Blaibox EC MW 700 S31

Приточные вентиляционные установки с водяным нагревателем

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Фильтр: Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием




	Единица измерения	Blaibox EC MW 700 S31
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	139
Максимальный ток	А	1.05
Максимальный расход воздуха	м³/час	800
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	44
Вес	кг	27
Фильтр	-	Coarse 90% / G4 (опция: ePM1 70% / F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44
Артикул	-	8096976

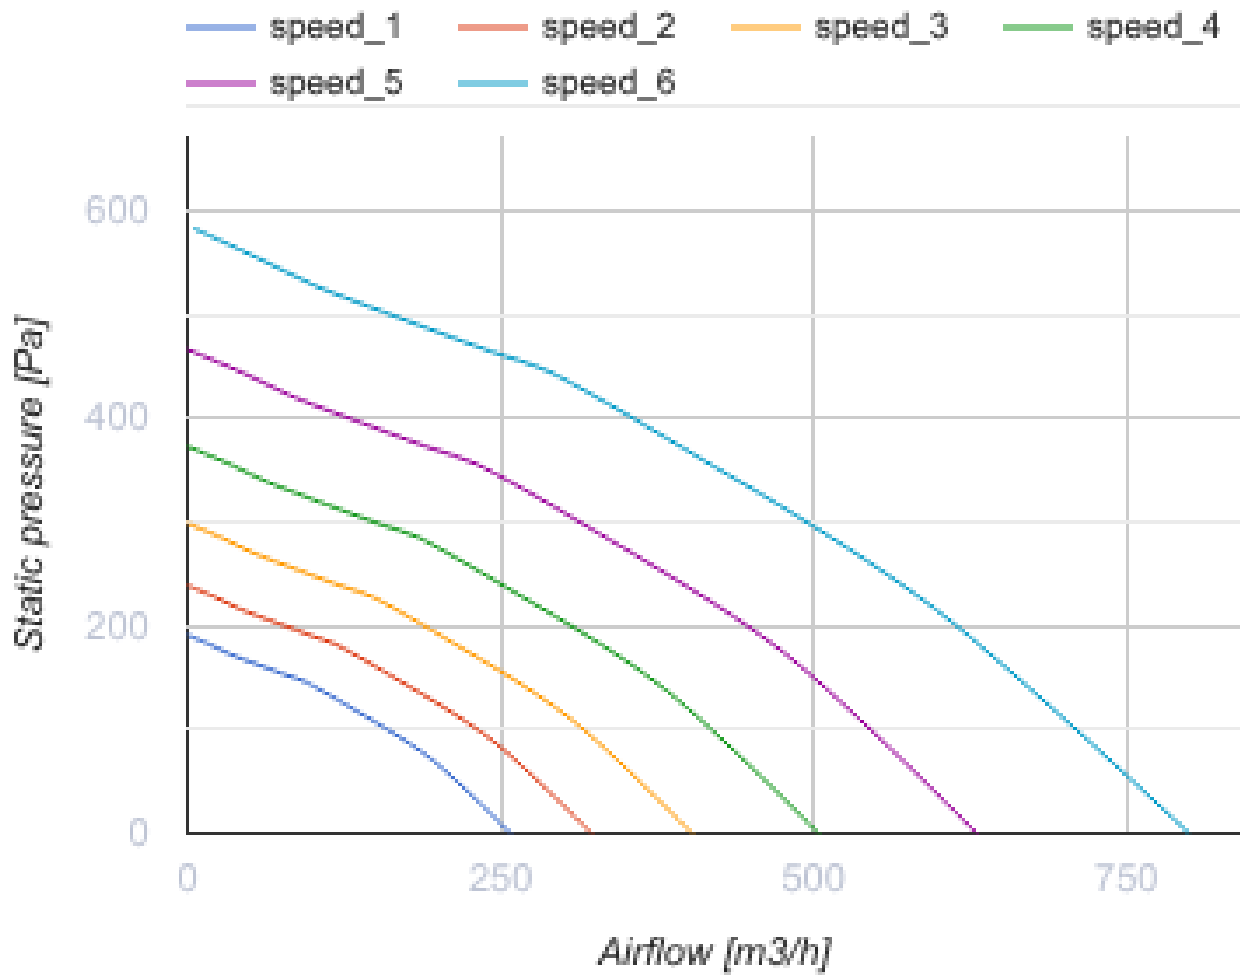

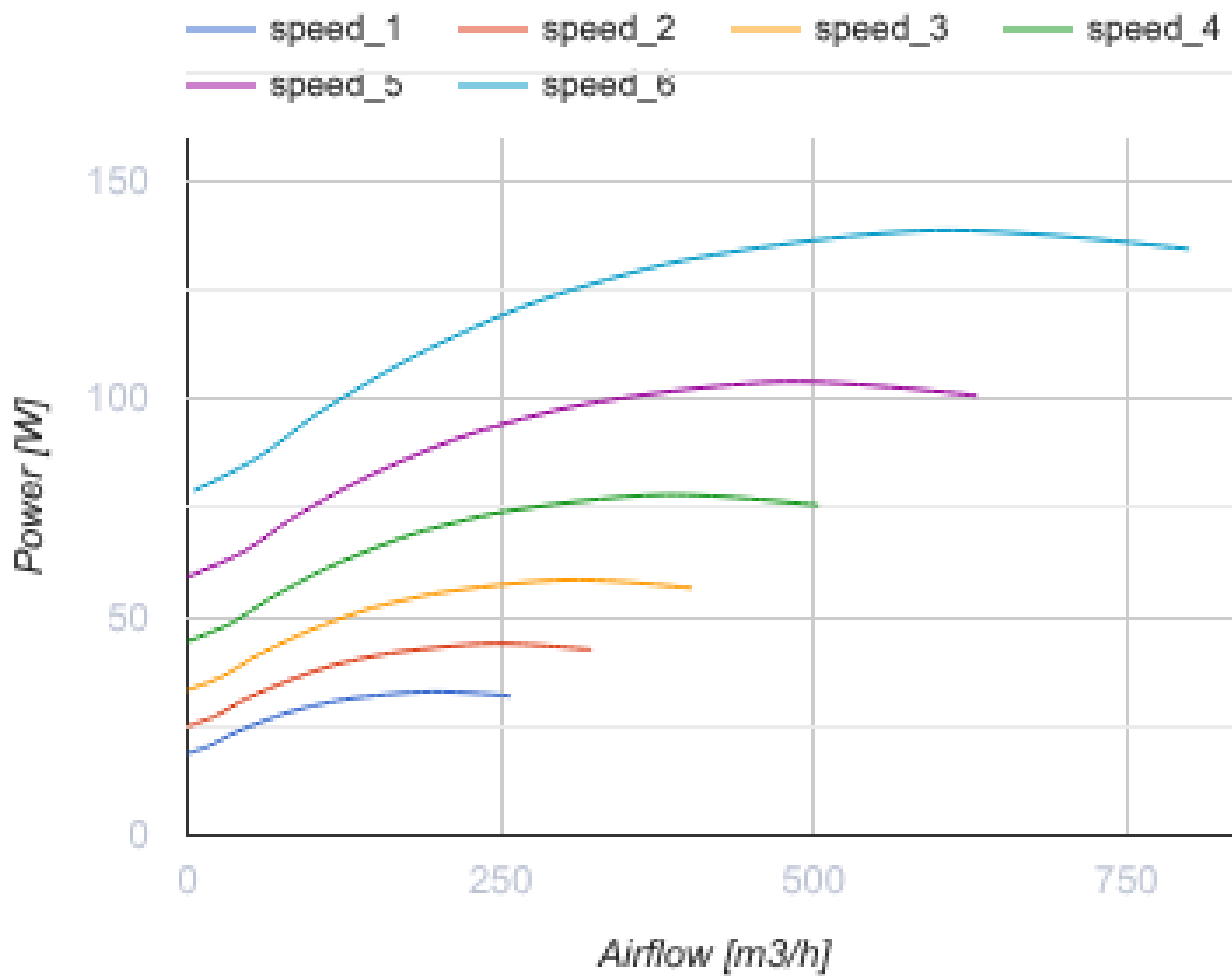

Размеры

D	H	H1	L	L1	L2	L3	W	W1
250	350	218	850	903	972	65	460	565

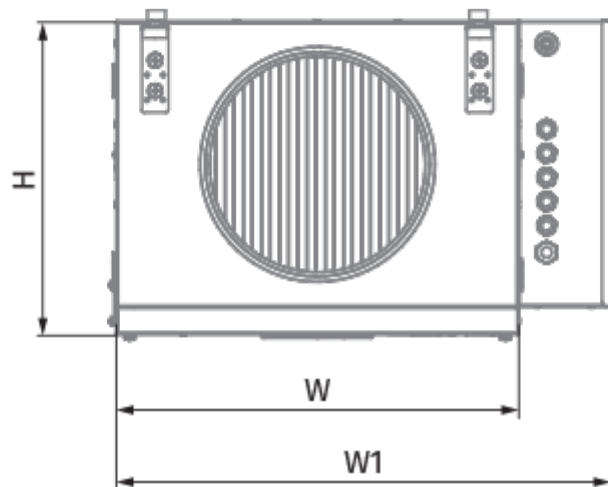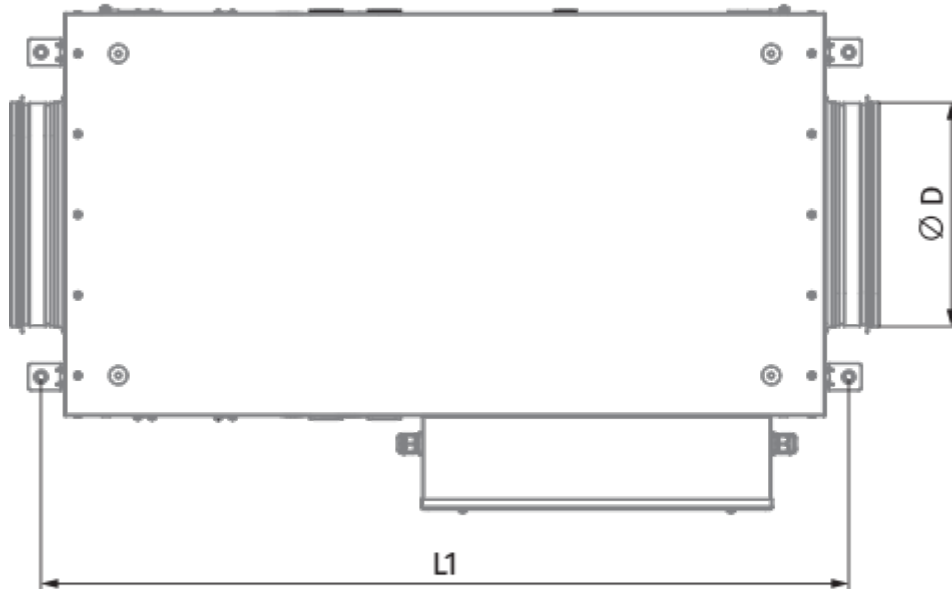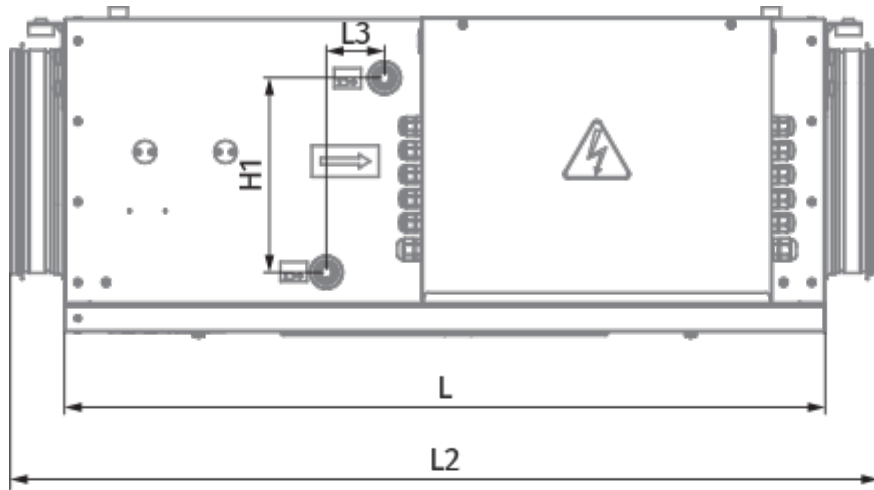

Экодизайн


Торговая марка	Blauberg					
Модель	Blaubox EC MW 700 S31					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-52.6	A+	-25.5	C	-10	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	700					
Потребляемая мощность (Вт)	136					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.136					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.212					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(A))	54					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	112		112		112	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

Аксессуары


Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 250/600		Шумоглушители для круглых каналов
SD 250/900		Шумоглушители для круглых каналов
SD 250/1200		Шумоглушители для круглых каналов



Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
VKA 250		Заслонки для круглых каналов



Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 250		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов.

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 384x287x48 ePM1 70% / F7		Панельный фильтр F7
FP 384x287x48 Coarse 90% / G4		Панельный фильтр G4

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF24		Электроприводы
Belimo TF230		Электроприводы