



# BLAUBOX ME 2000-18 Pro


Приточные вентиляционные установки

- Потребляемая мощность электрического догрева: 18000
- Максимальный расход воздуха: 2000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX ME 2000-18 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x250
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	490
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	28.15
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	61.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

## Размеры

B	B1	B2	H	L	L1
600	500	649	480	800	680

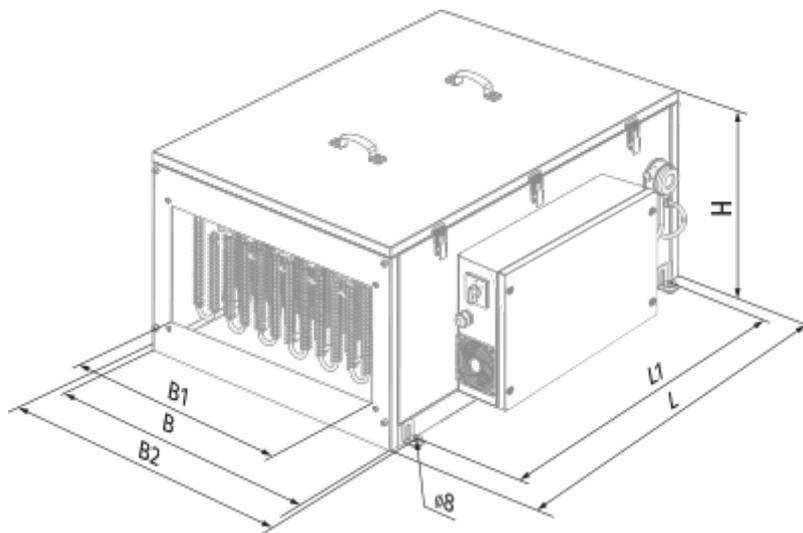

## Аксессуары

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 545x390x47 G4		Панельный фильтр G4

### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SD 50x25</a>		Шумоглушители для прямоугольных каналов

### Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">KFK 50x25-3</a>		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

### Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">SL 50x25</a>		Заслонки для прямоугольных каналов

**Для прямоугольных каналов**

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">EVA 50x25</a>		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов