

BLAUBOX ME 2000-18 Pro

Приточные вентиляционные установки

• Потребляемая мощность електрического догрева: 18000
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
• В звукоизолированном корпусе
• Догрев: Электрический
• Управление: Пульт ДУ
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX ME 2000-18 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x250
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	490
Потребляемая мощность електрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	28.15
Максимальный расход воздуха	м³/час	2000
Скорость вращения	-	1100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	61.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Размеры

B	B1	B2	H	L	L1
600	500	649	480	800	680

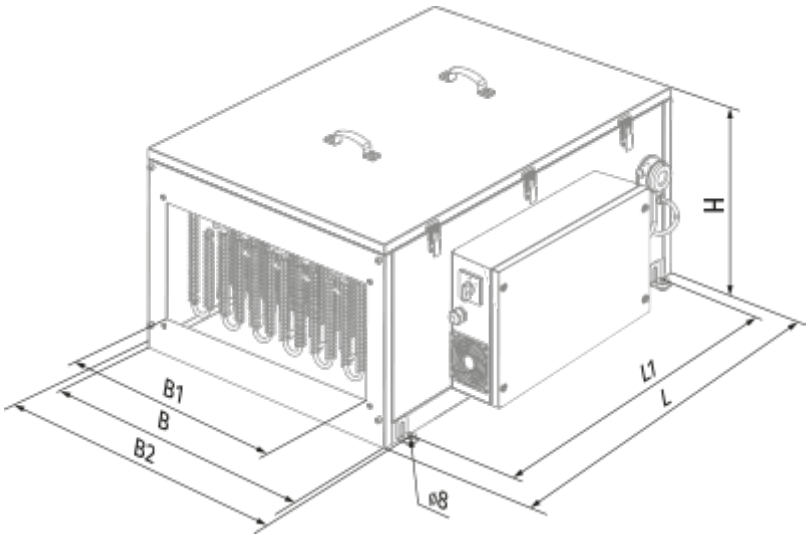

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 50x25		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 50x25		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
KFK 50x25-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание

SL 50x25		Заслонки для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
FP 545x390x47 G4		Панельный фильтр G4