



BLAUBOX MW 1800-4 Pro


Приточные вентиляционные установки

- Максимальный расход воздуха: 1870
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX MW 1800-4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x250
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	490
Максимальный ток	А	2.15
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1870
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	62.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-40
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

B	B2	B3	H	H1	L
600	775	500	480	250	800

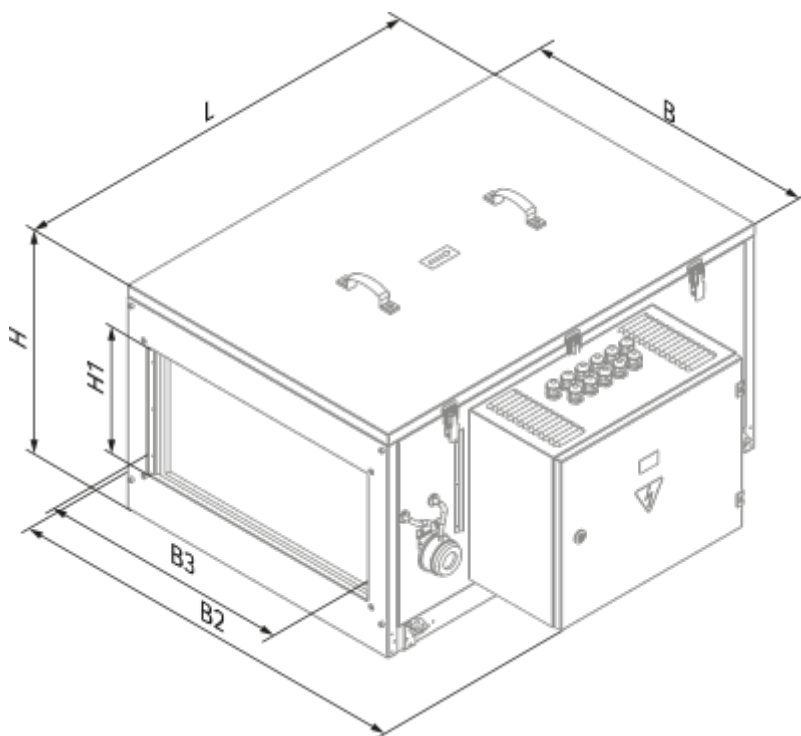


Аксессуары

Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание
FP 545x390x47 G4		Панельный фильтр G4

Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание
SD 50x25		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Фреоновые охладители









Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

KFK 50x25-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов
-----------------------------	---	---


Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
KWK 50x25-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов


Смесители

Наименование	Фото	Описание
WMG 3/4-4		Смесительные узлы
WMG 3/4-6		Смесительные узлы
WMG 1-6		Смесительные узлы
WMG 1-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-25		Смесительные узлы
WMG 2-25		Смесительные узлы
WMG 2-40		Смесительные узлы

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
SL 50x25		Заслонки для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 50x25		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов