

BLAUBOX MW 2100-4 Pro


Приточные вентиляционные установки

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX MW 2100-4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	650
Максимальный ток	А	2.84
Максимальный расход воздуха	м³/час	2150
Скорость вращения	-	1000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Вес	кг	63
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-40
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80


Размеры

B	B2	B3	H	H1	L
600	775	500	480	300	800

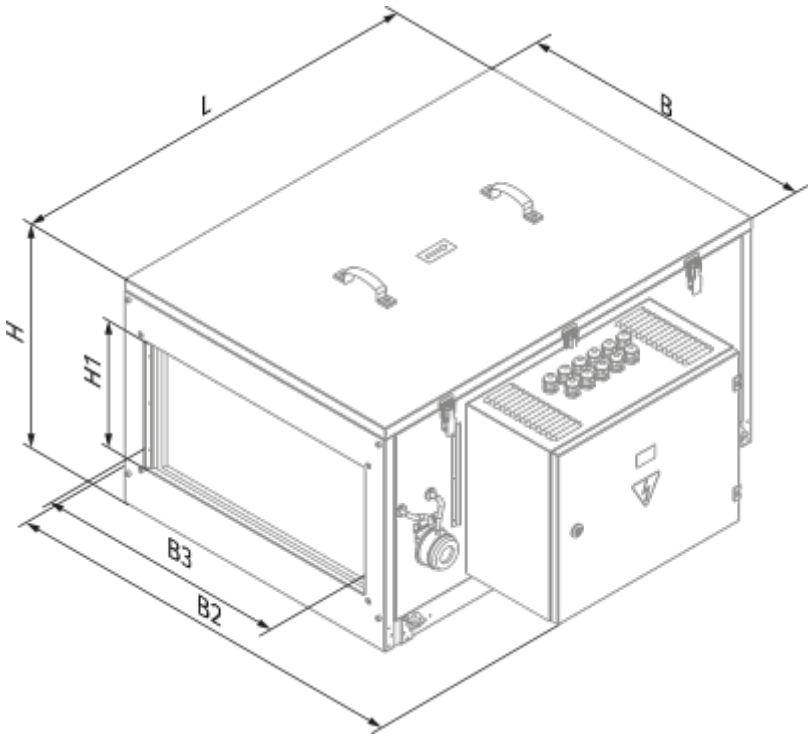

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 50x30		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
KWK 50x30-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание

KFK 50x30-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

Смесители

Наименование	Фото	Описание
WMG 3/4-4		Смесительные узлы
WMG 3/4-6		Смесительные узлы
WMG 1-6		Смесительные узлы
WMG 1-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-25		Смесительные узлы
WMG 2-25		Смесительные узлы
WMG 2-40		Смесительные узлы

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание

FP 545x390x47 G4		Панельный фильтр G4