



BLAUBOX MW 6500-4 Pro


Приточные вентиляционные установки

- Максимальный расход воздуха: 6500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX MW 6500-4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	800x500
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1800
Максимальный ток	А	4.5
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	6500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	55
Вес	кг	136
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-40
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

B	B2	B3	H	H1	L
925	1212	800	670	500	1299

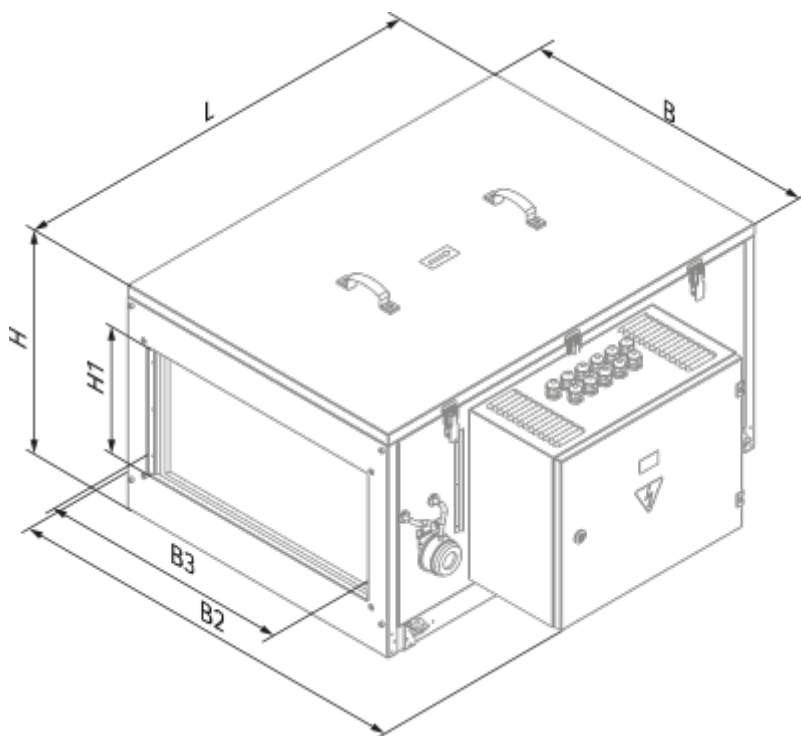


Аксессуары


Другие аксессуары












Наименование	Фото	Описание

Другие аксессуары



Наименование	Фото	Описание
SD 80x50		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
KFK 80x50-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

KWK 80x50-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов
WMG 3/4-4		Смесительные узлы
WMG 3/4-6		Смесительные узлы
WMG 1-6		Смесительные узлы
WMG 1-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-25		Смесительные узлы
WMG 2-25		Смесительные узлы
WMG 2-40		Смесительные узлы

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
SL 80x50		Заслонки для прямоугольных каналов
EVA 80x50		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов