

BLAUBOX MW 6500-4 Pro


Приточные вентиляционные установки

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	BLAUBOX MW 6500-4 Pro
Размер подключаемого воздуховода	мм	800x500
Фазность	-	3
Максимальное напряжение питания	В	400
Минимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1800
Максимальный ток	А	4.5
Максимальный расход воздуха	м³/час	6500
Скорость вращения	-	1400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	55
Вес	кг	136
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-40
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80

Размеры

B	B2	B3	H	H1	L
925	1212	800	670	500	1299

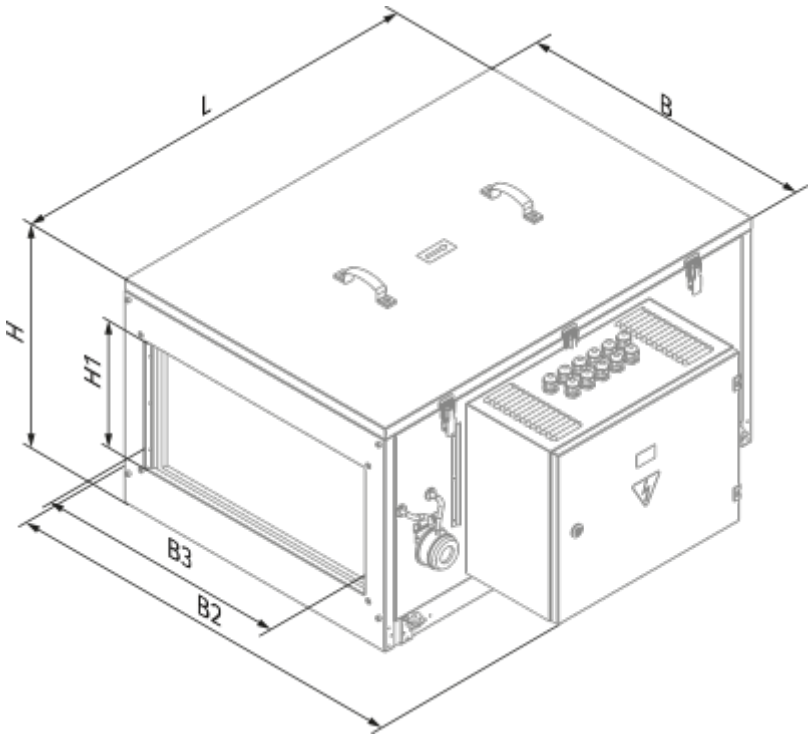

Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
SD 80x50		Шумоглушители для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
EVA 80x50		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание

KWK 80x50-3		Канальные водяные охладители для прямоугольных каналов

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
KFK 80x50-3		Канальные охладители с прямым испарительным охлаждением для прямоугольных каналов

Смесители

Наименование	Фото	Описание
WMG 3/4-4		Смесительные узлы
WMG 3/4-6		Смесительные узлы
WMG 1-6		Смесительные узлы
WMG 1-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-10		Смесительные узлы
WMG 1 1/4-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-16		Смесительные узлы
WMG 1 1/2-25		Смесительные узлы
WMG 2-25		Смесительные узлы
WMG 2-40		Смесительные узлы

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
SL 80x50		Заслонки для прямоугольных каналов

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание