




## Box 50x25 2E

Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов


- Максимальный расход воздуха: 1720
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Box 50x25 2E
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x250
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	305
Максимальный ток	А	1.32
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	1720
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Вес	кг	17.88
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

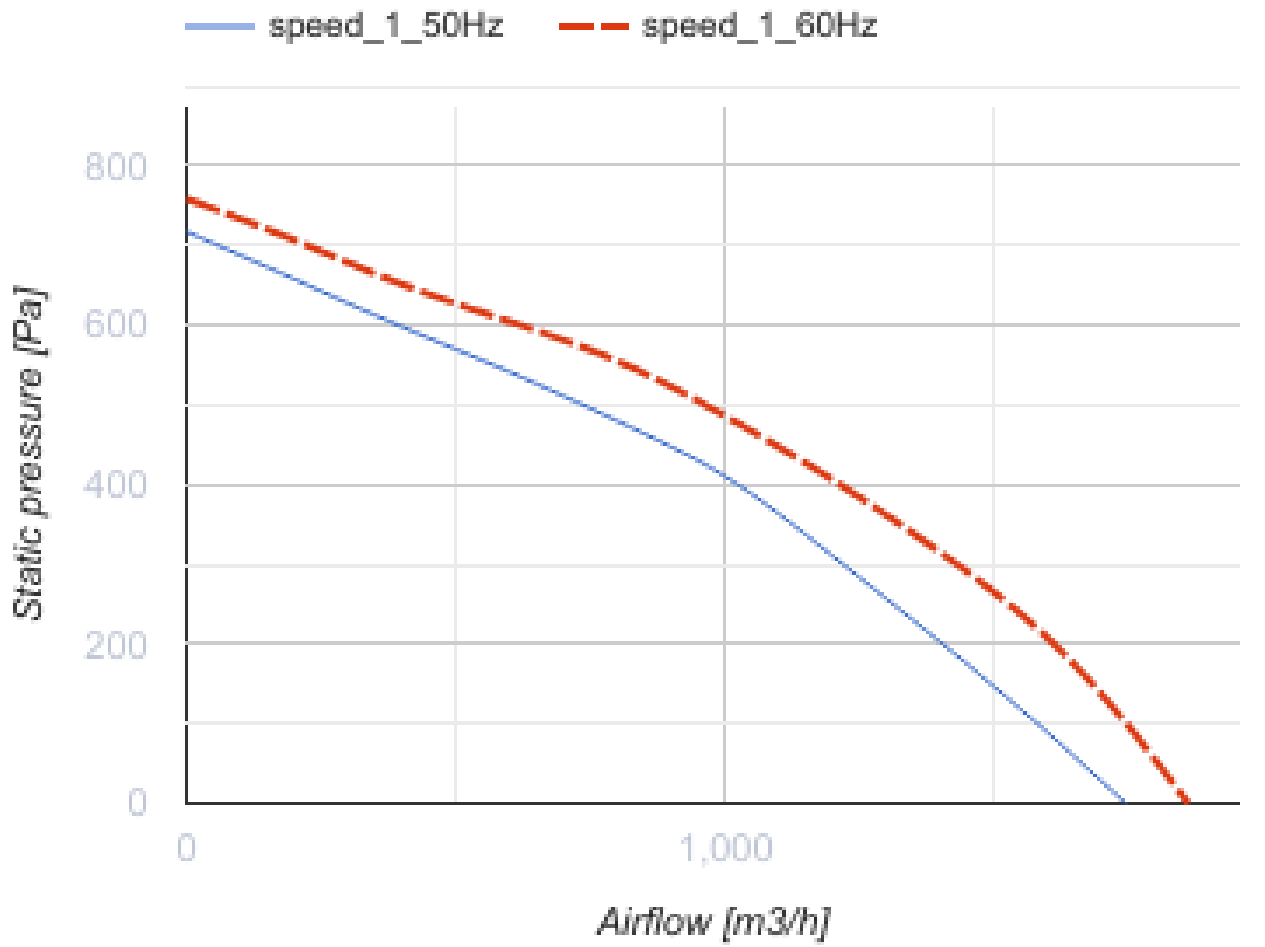

### Размеры

B	B1	H	H1	H2	L
500	540	250	290	290	640

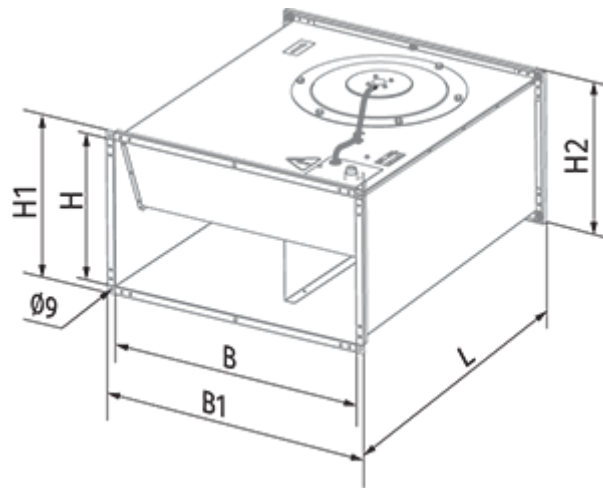


## Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Box 50x25 2E
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.277
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	400
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	40.5
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	81
Эффективная мощность (кВт)	0.279

## Аксессуары

### Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный