





Box 60x35 4E max

Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками

- Максимальный расход воздуха: 4070
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении


	Единица измерения	Box 60x35 4E max
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	447
Максимальный ток	А	1.97
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	4070
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	30
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

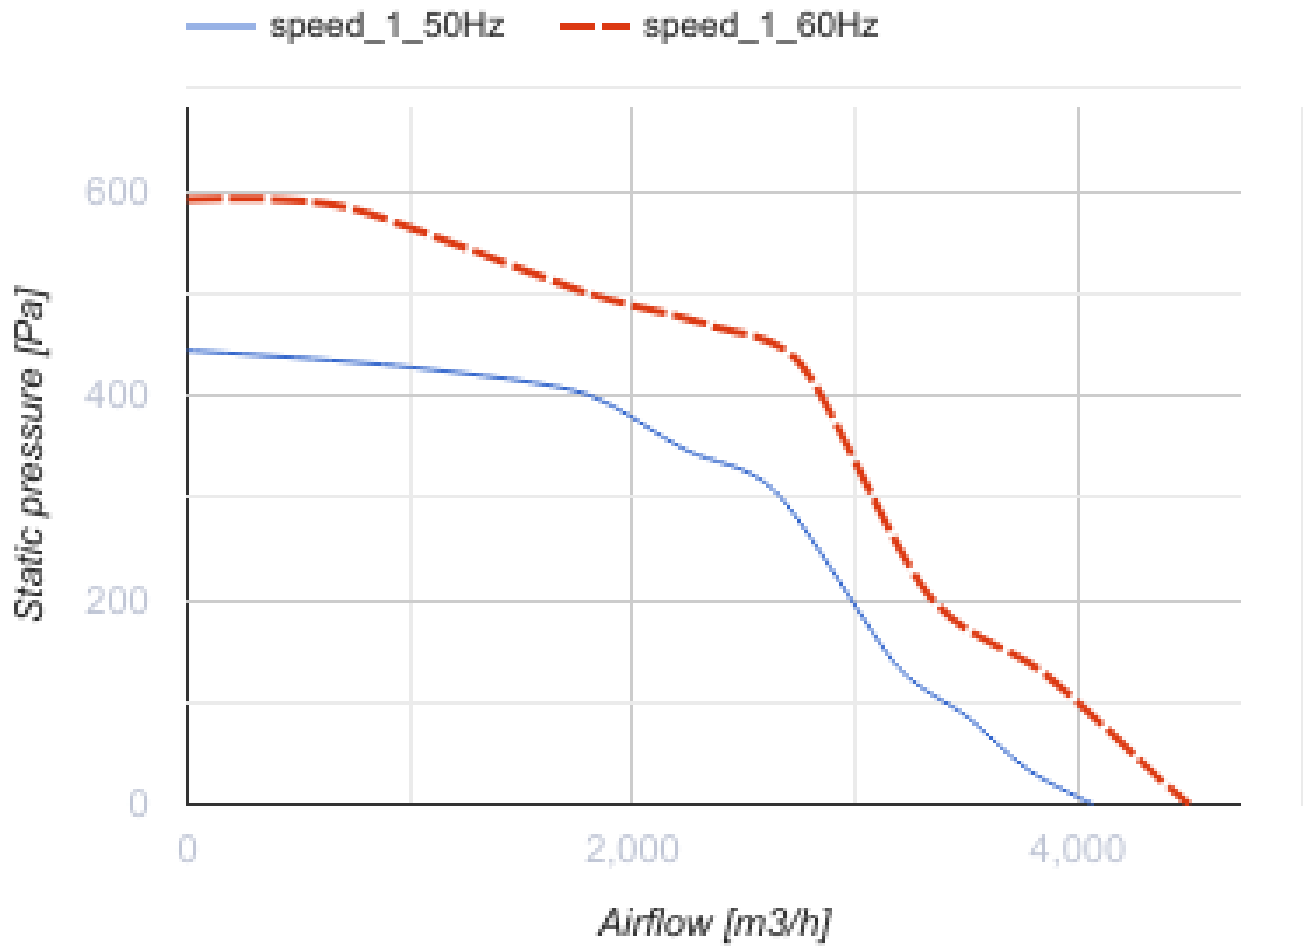

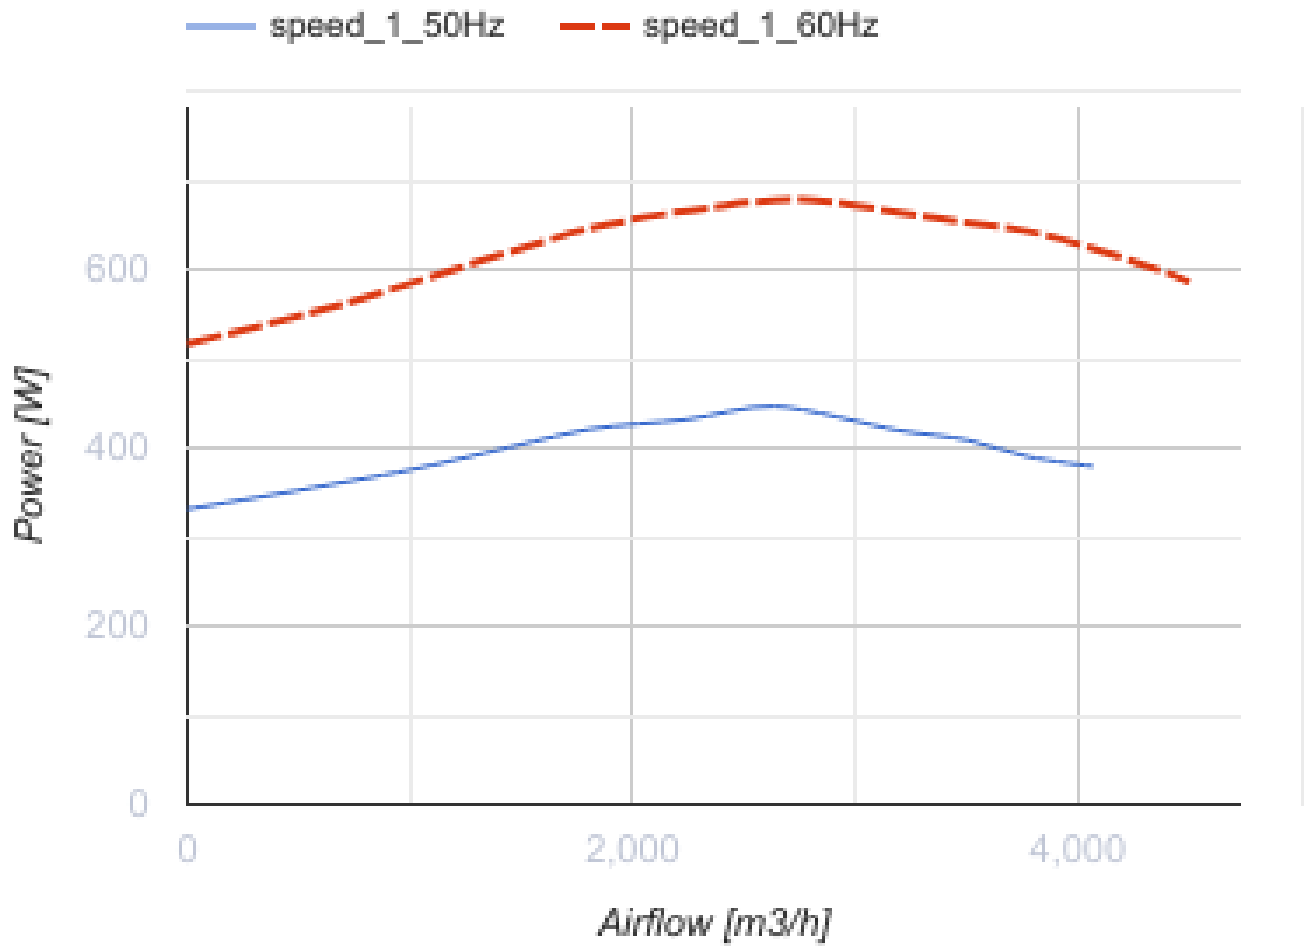

Размеры

B	B1	H	H1	H2	L
600	640	350	390	390	652

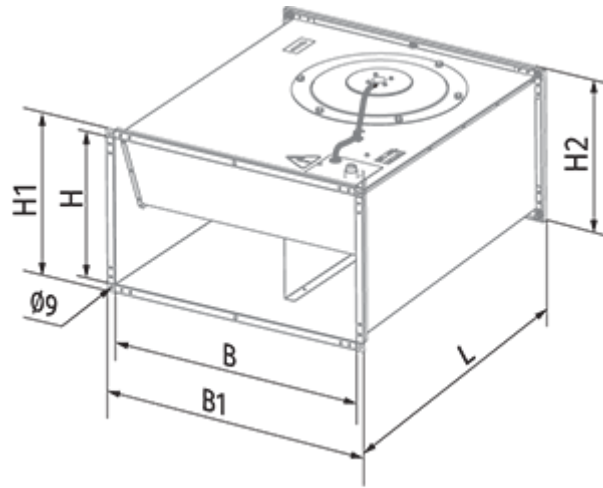


Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Box 60x35 4E max
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.622
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	347
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	51
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(A))	78
Эффективная мощность (кВт)	0.432

Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
CDT E1.8		Регулятор скорости тиристорный