





Box-D 150

Потолочные центробежные вентиляторы в металлических корпусах и с пластмассовыми передними панелями

- Максимальный расход воздуха: 485
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан


	Единица измерения	Box-D 150
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	112
Максимальный ток	А	0.5
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	485
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	6.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

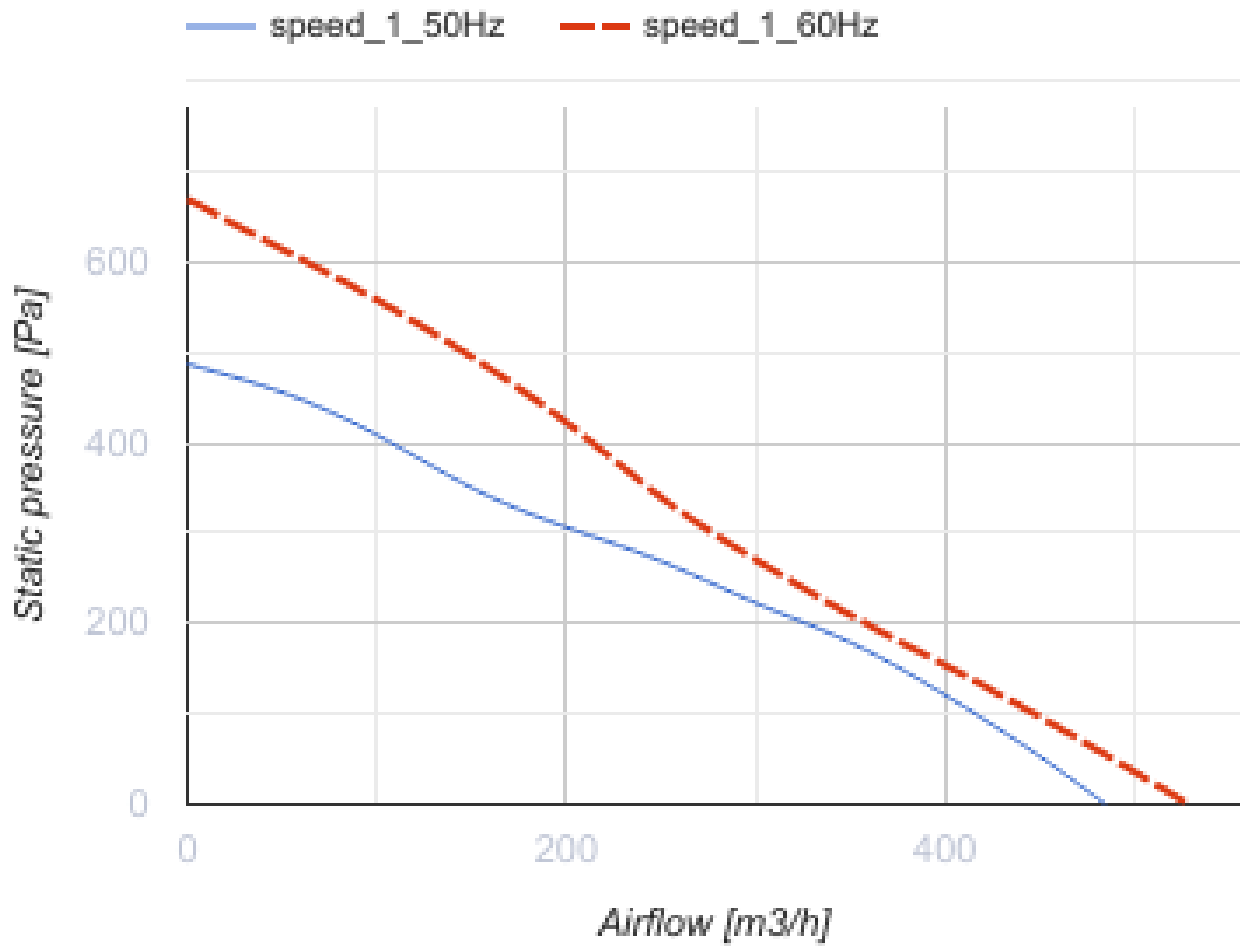

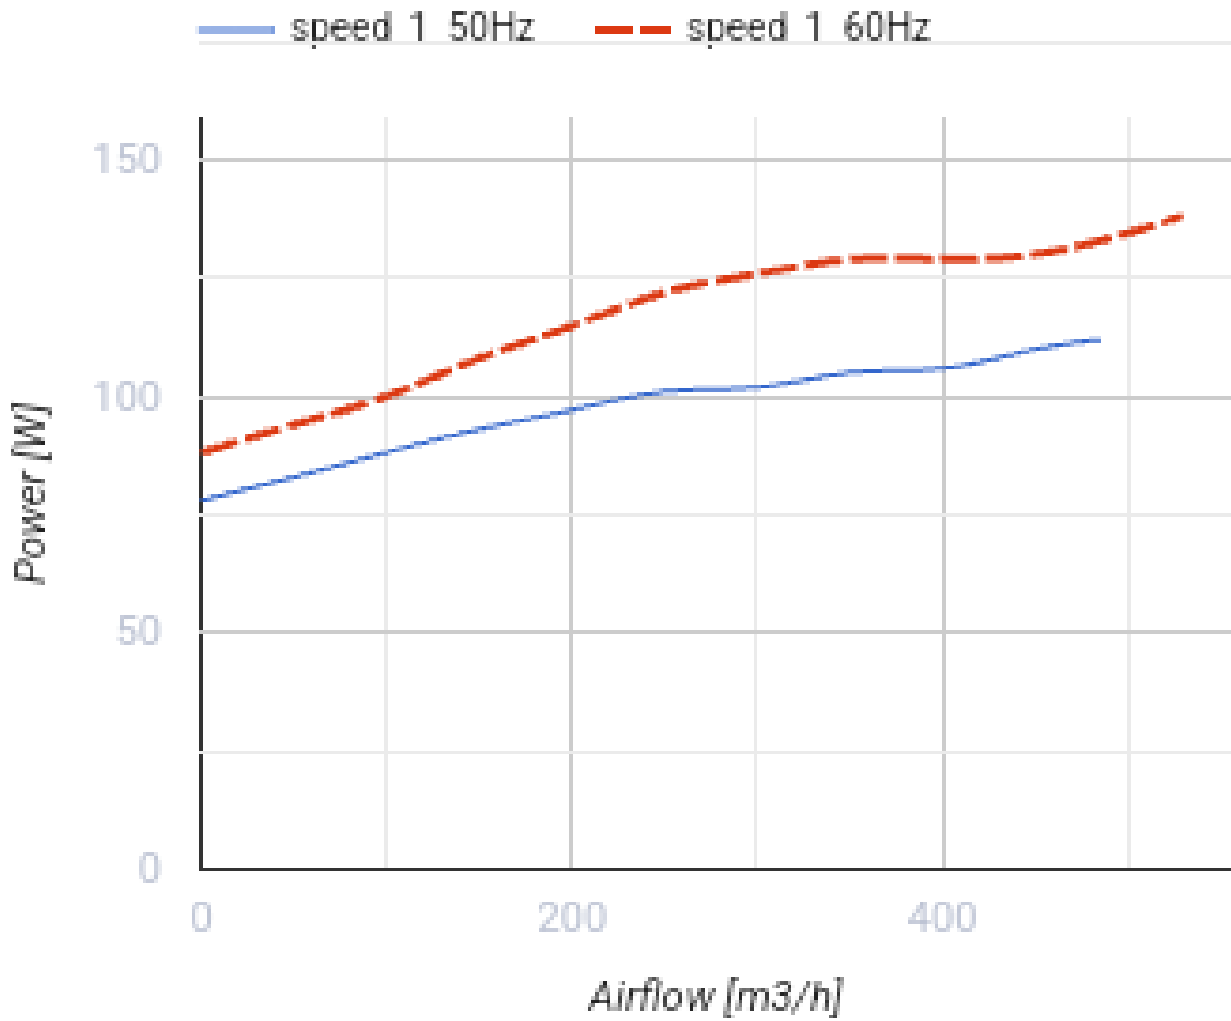




Размеры

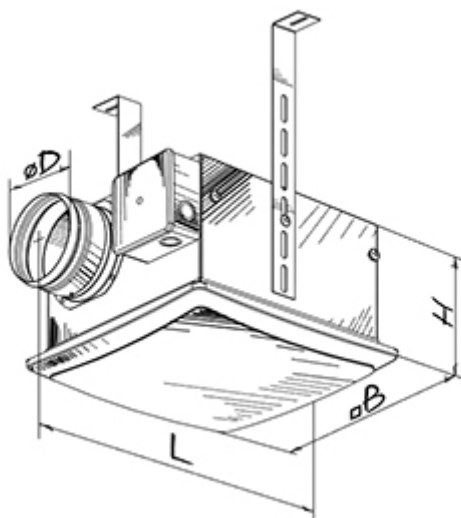ØD	B	H	L
149	355	180	419



Аксессуары

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
TE / TI 1.5		Таймеры
HSE / HSI 1.5		Датчики
IRSE / IRSI 1.5		Датчики