


## Vox-I 60x30 4D

Центробежные вентиляторы в шумоизолированном корпусе для прямоугольных каналов




- Максимальный расход воздуха: 2530
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Vox-I 60x30 4D
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	230
Максимальный ток	А	0.52
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2530
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Вес	кг	43.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	70
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

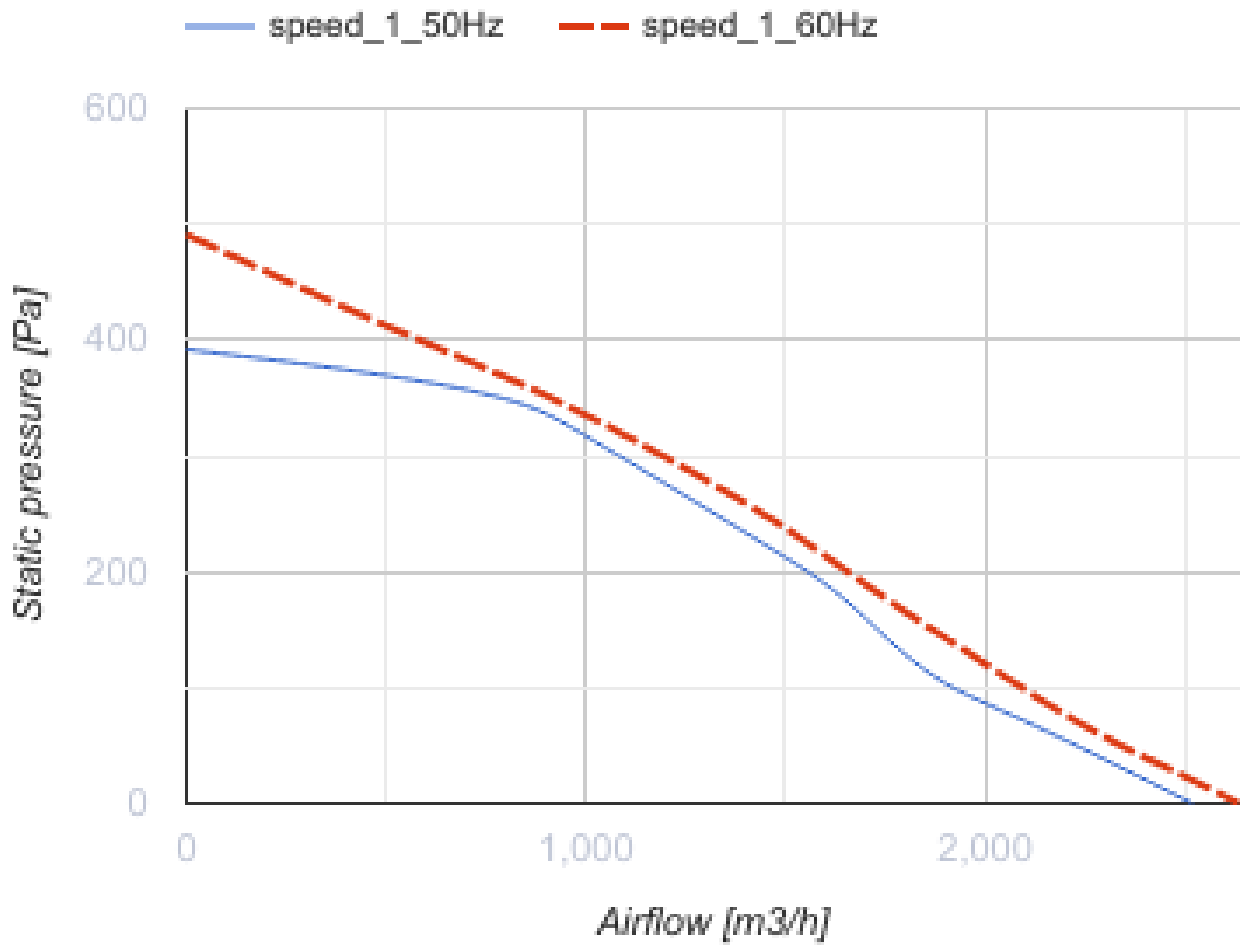

### Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	700	300	320	340	460	680

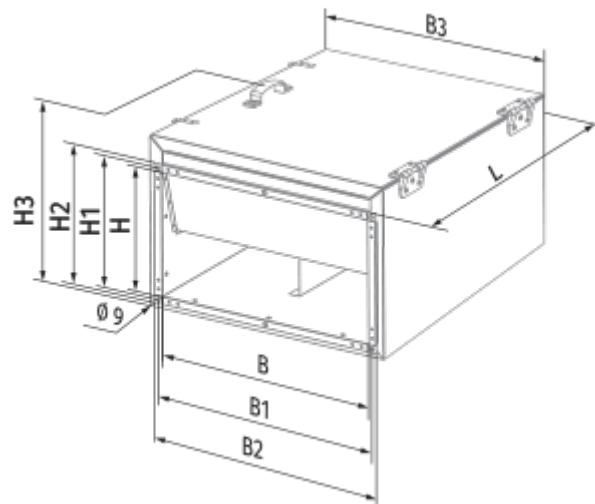


## Экодизайн

Торговая марка	Blauberg
Модель	Box-I 60x30 4D
Тип установки	Unidirectional
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.304
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	297
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	44.1
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	66
Эффективная мощность (кВт)	0.209

## Аксессуары

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный