




# Box-R 100 V3

Radial-Rohrventilatoren

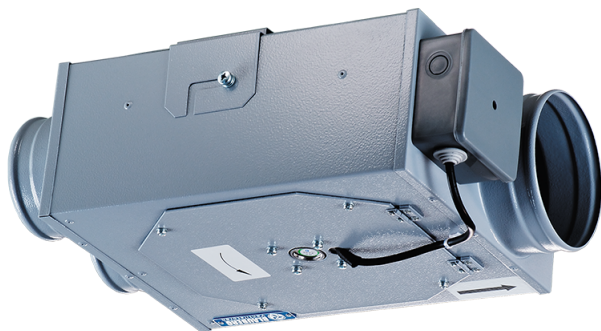


- Максимальный расход воздуха: 176
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Box-R 100 V3		
Размер подключаемого воздуховода	мм	100		
Скорость	-	3		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	20	26	45
Максимальный ток	А	0.32	0.34	0.4
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	97	138	176
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33	36	44
Вес	кг	3.37		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP44		

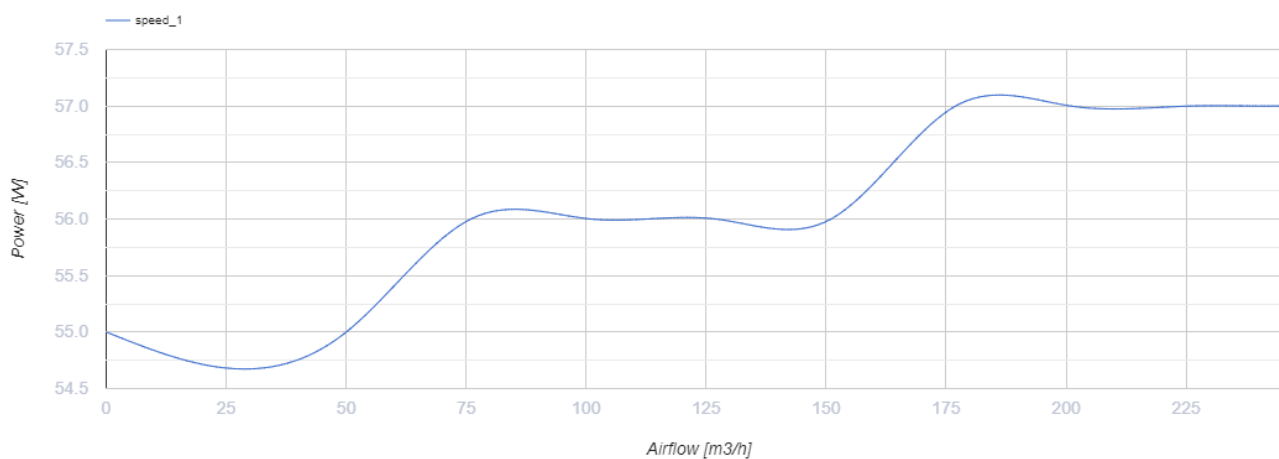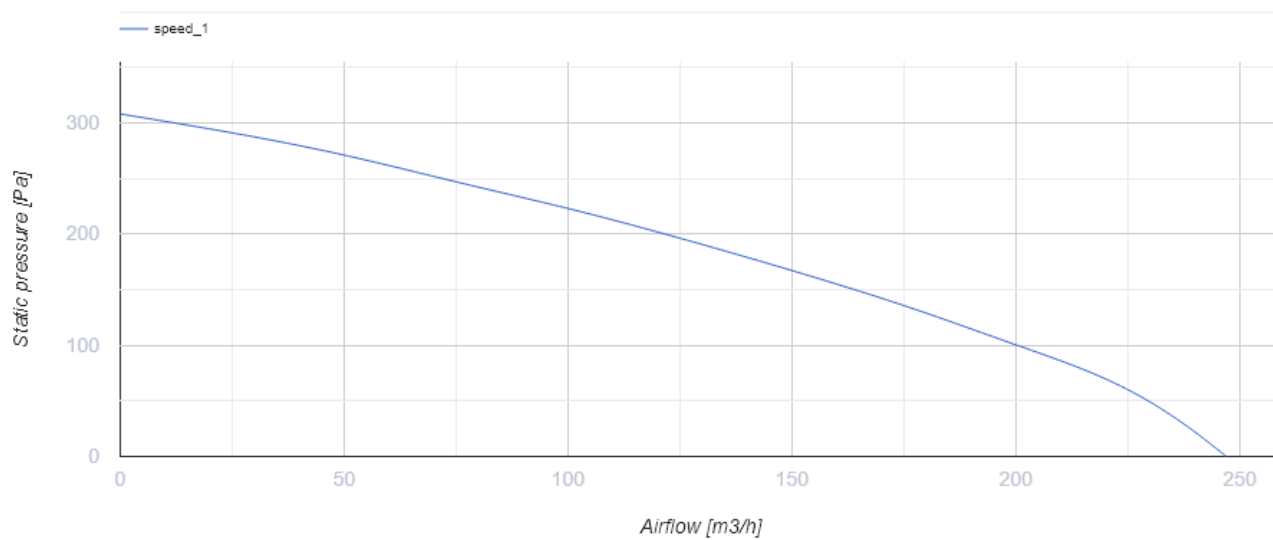


## Размеры

ØD	ØD1	B	H	L	L2
99	99	260	110	352	253

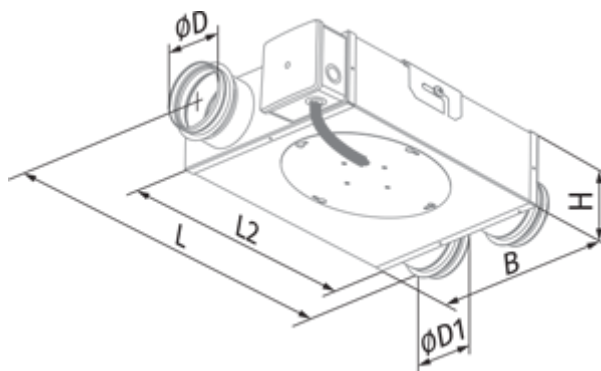



## Аксессуары


### Контроллеры температуры

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">MLCD E2</a>		Комнатный терморегулятор

### Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDP-2/5</a>		Переключатели для многоскоростных вентиляторов
<a href="#">CDP-3/5</a>		Переключатели для многоскоростных вентиляторов

### Датчики влажности

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">TE / TI 1.5</a>		Таймеры
<a href="#">HSE / HSI 1.5</a>		Датчики
<a href="#">LSE / LSI 1.5</a>		Датчики
<a href="#">IRSE / IRSI 1.5</a>		Датчики