

Bravo 150 ST

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Bravo 150 ST
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м³/час	305
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

a	b	c	Ø d	e
205	174	124	150	19

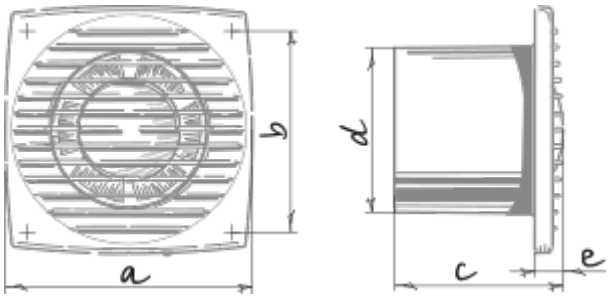
a
b
d
c
e

Экодизайн

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Bravo 150 ST					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	B	0	E	0	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Multi-speed					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	0					
Sound power level (дБ(A))	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	