

Bravo Chrome 100 SH

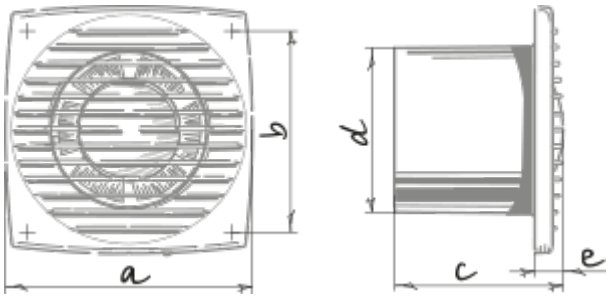
Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Bravo Chrome 100 SH
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	14
Максимальный ток	А	0.085
Максимальный расход воздуха	м³/час	101
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

a	b	c	Ø d	e
150	122	102	100	17


a
b
d
c
e