

Bravo Chrome 125 ST

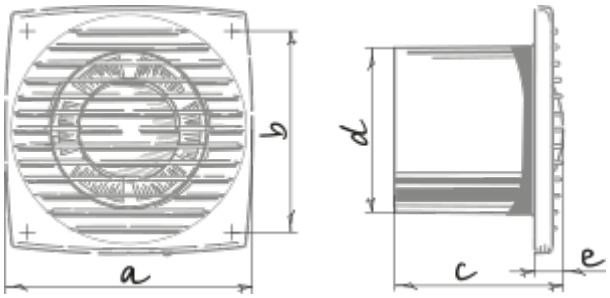
Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Bravo Chrome 125 ST
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	16
Максимальный ток	А	0.1
Максимальный расход воздуха	м³/час	192
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

a	b	c	Ø d	e
176	144	104	125	17


a
b
d
c
e