

# Bravo Chrome 150 H

Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | Bravo Chrome 150 H |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 24 |
| Максимальный ток | А | 0.13 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 305 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 39 |
| Класс защиты | - | IP34 |
| Материал крыльчатки | - | Пластик |

## Размеры

| a | b | c | Ø d | e |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 174 | 124 | 150 | 19 |

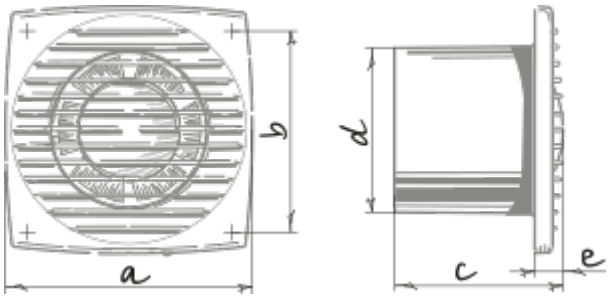
a
b
d
c
e