

Bravo Chrome 150 S

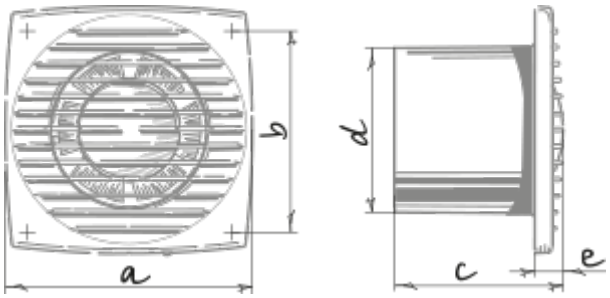
Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель

	Единица измерения	Bravo Chrome 150 S
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	24
Максимальный ток	А	0.13
Максимальный расход воздуха	м³/час	305
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Класс защиты	-	IP34
Материал крыльчатки	-	Пластик

Размеры

a	b	c	Ø d	e
205	174	124	150	19


a
b
d
c
e