



Bravo Still Chrome 100 SH


Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 70
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | Bravo Still Chrome 100 SH |
|--|---------------------|---------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 5.6 |
| Максимальный ток | А | 0.04 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 70 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 26 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP34 |


Размеры

| a | b | c | ∅ d | e |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 122 | 102 | 100 | 17 |

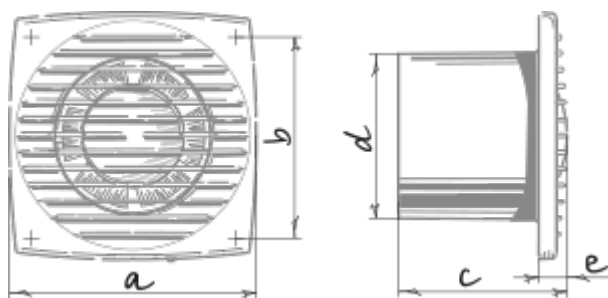

Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| CDT E1.8 |  | Регулятор скорости тиристорный |