



# Bravo Still Chrome 100 ST


Вентиляторы для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 70
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 26
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Шнурковый выключатель
- Таймер: Таймер выключения

|  | Единица измерения   | Bravo Still Chrome 100 ST |
|--|---------------------|---------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 100                       |
| Скорость   | -                   | 1                         |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220                       |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240                       |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                        |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 5.6                       |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.04                      |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 70                        |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 26                        |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1                         |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40                        |
| Класс защиты                                     | -                   | IP34                      |


## Размеры

| a   | b   | c   | ∅ d | e  |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 122 | 102 | 100 | 17 |

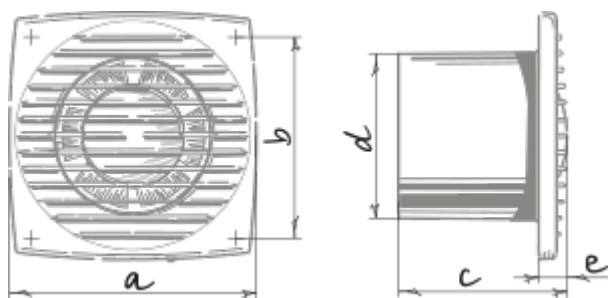

## Аксессуары

### Тиристорные регуляторы скорости

| Наименование             | Фото  | Описание                       |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| <a href="#">CDT E1.8</a> |  | Регулятор скорости тиристорный |