

Ceileo 250 H

Центробежные вытяжные вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотребления для монтажа в потолок




- Максимальный расход воздуха: 270
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 30
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Датчик влажности
- Таймер: Таймер выключения


| | Единица измерения | Ceileo 250 H | | | |
|--|---------------------|--------------|------|------|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100/150 | | | |
| Скорость | - | 2 | | | |
| Фазность | - | 1 | | | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | | | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | | | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | | 60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 23 | 39 | 25 | 50 |
| Максимальный ток | А | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 170 | 260 | 160 | 270 |
| Скорость вращения | - | 756 | 1122 | 732 | 1140 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 25 | 29 | 25 | 30 |
| Вес | кг | 5.3 | | | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | | | |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | | | |
| Класс защиты | - | IPX2 | | | |

Размеры

| $\varnothing D$ | $\varnothing d$ | L1 | L2 | A | B | C | E | H | h |
|-----------------|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 148 | 98 | 100 | 45 | 330 | 258 | 260 | 395 | 188 | 18 |

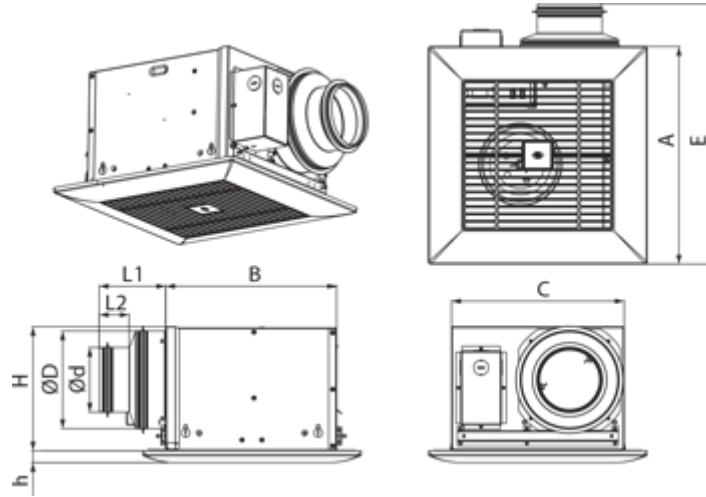

Экодизайн

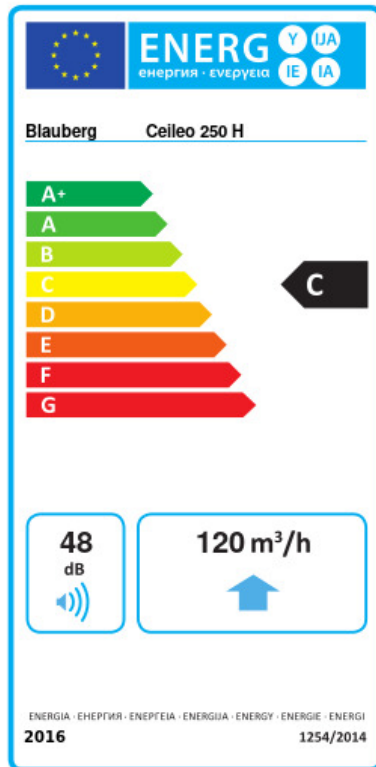

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка | Blaubeerg | | | | | |
| Модель | Ceileo 250 H | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -52.4 | A+ | -25.3 | C | -9.8 | F |
| Тип установки | Unidirectional | | | | | |
| Тип привода | 2-скоростной | | | | | |
| Тип теплообменника | Нет | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 120 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 36 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.037 | | | | | |
| Статическое давление в исходной точке (Па) | 50 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.159 | | | | | |
| Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 48 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU UVU | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 119 | | 119 | | 119 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |


Аксессуары

Переключатели скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------------------|------|--|
| CDP-2/10 | | Переключатель для многоскоростных вентиляторов |

Колпаки

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------|------|----------|
|--------------|------|----------|

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| Decor S 102 HK |  | Металлические колпаки |
| Decor S 152 HK |  | Металлические колпаки |

Гибкие воздуховоды

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------|------|-----------------------------|
| | | Гибкие воздуховоды BlauFlex |