



## Ceileo DC 110 Light T


Центробежные вытяжные вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотребления для монтажа в потолок

- Максимальный расход воздуха: 187
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
- Освещение
- Тип двигателя: DC
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Ceileo DC 110 Light T
Размер подключаемого воздуховода	мм	150/100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	120
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	19
Максимальный ток	А	0.18
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	187
Скорость вращения	-	1100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25
Вес	кг	6.4
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IPX2


### Размеры

Ø D	Ø d	L1	L2	A	B	C	E	H	h	a	b
148	98	100	45	330	258	260	395	188	62	208	123

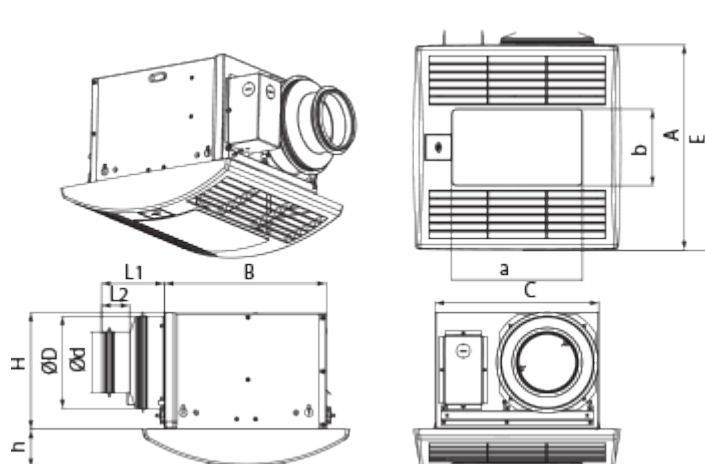



## Аксессуары

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDP-2/10</a>		Переключатель для многоскоростных вентиляторов

### Колпаки

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">Decor S 102 HK</a>		Металлические колпаки
<a href="#">Decor S 152 HK</a>		Металлические колпаки

### Воздухораспределительные устройства

Наименование	Фото	Описание
		Гибкие воздуховоды BlauFlex