

## Ceileo DC 150

Центробежные вытяжные вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотребления для монтажа в потолок




- Максимальный расход воздуха: 254
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- Тип двигателя: DC
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

|  | Единица измерения   | Ceileo DC 150 |
|--|---------------------|---------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 150           |
| Скорость   | -                   | 1             |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 120           |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240           |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60         |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 26            |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.24          |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 254           |
| Скорость вращения                                | -                   | 1100          |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 29            |
| Вес  | кг                  | 5.1           |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1             |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40            |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX2          |

### Размеры

| Ø D | L1 | A   | B   | C   | E   | H   | h  |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 149 | 50 | 330 | 258 | 260 | 395 | 188 | 18 |

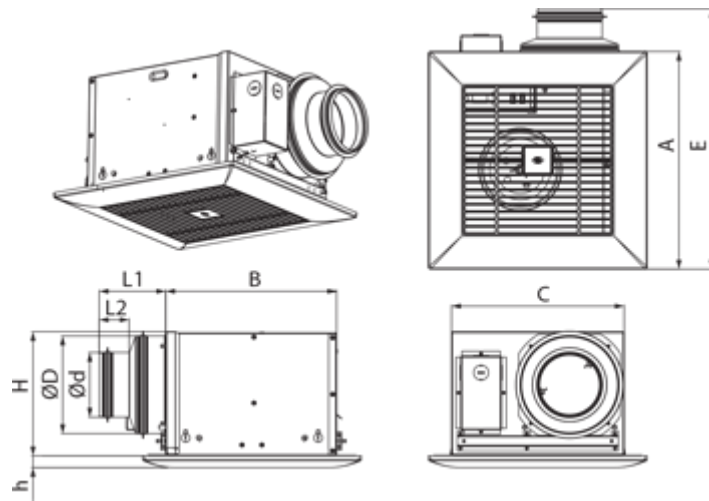


## Экодизайн



|  |                       |           |       |        |      |   |
|--|-----------------------|-----------|-------|--------|------|---|
| Торговая марка   | Blauberg              |           |       |        |      |   |
| Модель   | Ceileo DC 150         |           |       |        |      |   |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м <sup>2</sup> /год))               | Холодный              | Умеренный |       | Теплый |      |   |
|  | -33.8                 | B         | -15.9 | E      | -5.6 | F |
| Тип установки  | Unidirectional        |           |       |        |      |   |
| Тип привода  | Переменная скорость   |           |       |        |      |   |
| Тип теплообменника   | Нет                   |           |       |        |      |   |
| Максимальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)                          | 100                   |           |       |        |      |   |
| Потребляемая мощность (Вт)   | 14                    |           |       |        |      |   |
| Эталонный объемный расход (м <sup>3</sup> /с)                              | 0.044                 |           |       |        |      |   |
| Статическое давление в исходной точке (Па)                                 | 50                    |           |       |        |      |   |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м <sup>3</sup> /час)) | 0.1                   |           |       |        |      |   |
| Способ управления приводом   | Управление по времени |           |       |        |      |   |
| Максимальные внешние утечки (%)  | 2.7                   |           |       |        |      |   |
| Sound power level (дБ(A))  | 53                    |           |       |        |      |   |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы                                   | RVU UVU               |           |       |        |      |   |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год)                            | Холодный              | Умеренный |       | Теплый |      |   |
|  | 113                   | 113       |       | 113    |      |   |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)                                     | Холодный              | Умеренный |       | Теплый |      |   |
|  | 3667                  | 1874      |       | 848    |      |   |

## Аксессуары

### Переключатели скорости

| Наименование             | Фото  | Описание                                       |
|--------------------------|---|--|
| <a href="#">CDP-2/10</a> |  | Переключатель для многоскоростных вентиляторов |

### Колпаки

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------|------|----------|
|--------------|------|----------|

[Decor S 152 HK](#)



Металлические колпаки

### Гибкие воздуховоды

| Наименование | Фото | Описание                    |
|--------------|------|-----------------------------|
|              |      | Гибкие воздуховоды BlauFlex |