

## Ceileo DC 150 T

Центробежные вытяжные вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотребления для монтажа в потолок




- Максимальный расход воздуха: 254
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- Тип двигателя: DC
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Ceileo DC 150 T
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	120
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	26
Максимальный ток	А	0.24
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	254
Скорость вращения	-	1100
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	29
Вес	кг	5.1
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40
Класс защиты	-	IPX2


### Размеры

Ø D	L1	A	B	C	E	H	h
149	50	330	258	260	395	188	18

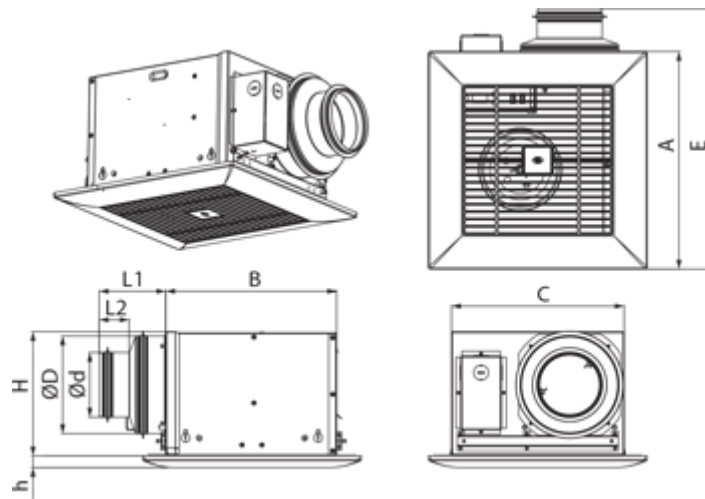


## Аксессуары

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDP-2/10</a>		Переключатель для многоскоростных вентиляторов

### Колпаки

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">Decor S 152 HK</a>		Металлические колпаки

### Воздухораспределительные устройства

Наименование	Фото	Описание
		Flexible Lüftungsrohre