



Centro 150 V2 VW1


Канальные центробежные вентиляторы

- Максимальный расход воздуха: 445
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой


	Единица измерения	Centro 150 V2 VW1	
Размер подключаемого воздуховода	мм	150/160	
Скорость	-	2	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	46	59
Максимальный ток	А	0.22	0.26
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	264	445
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40	
Вес	кг	2.45	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	

Размеры

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	B	L	L1	L2	L3
150/160	300	310	286	30	30	30

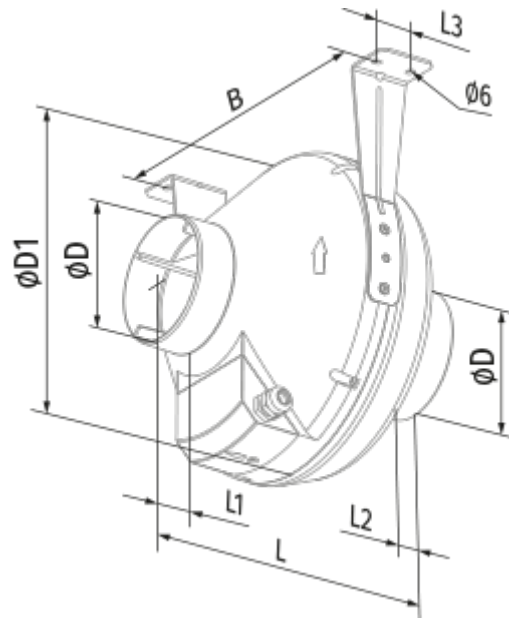

Экодизайн

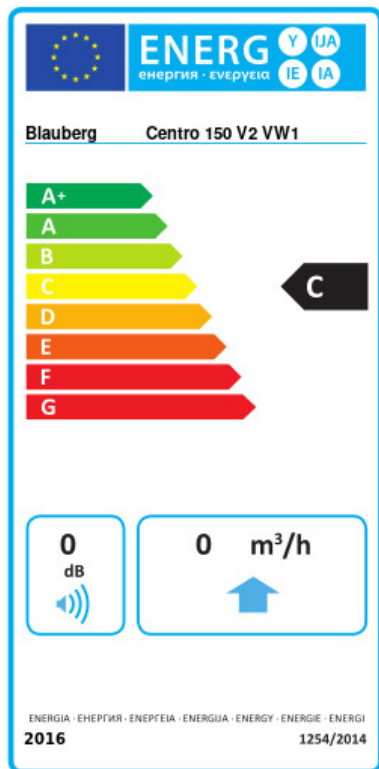

Торговая марка	Blauberg					
Модель	Centro 150 V2 VW1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	A+	0	C	0	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	2-скоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0					
Статическое давление в исходной точке (Па)	0					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	0					
Sound power level (дБ(A))	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	

Аксессуары

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание
CDP-2/5		Переключатели для многоскоростных вентиляторов
CDP-2/10		Переключатель для многоскоростных вентиляторов