




Centro EC 200 FR1

Канальные центробежные вентиляторы с EC-двигателем


- Максимальный расход воздуха: 885
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
- Тип двигателя: EC
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой

| | Единица измерения | Centro EC 200 FR1 |
|--|---------------------|-------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 200 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 84 |
| Максимальный ток | А | 0.64 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 885 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 47 |
| Вес | кг | 3 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP55 |

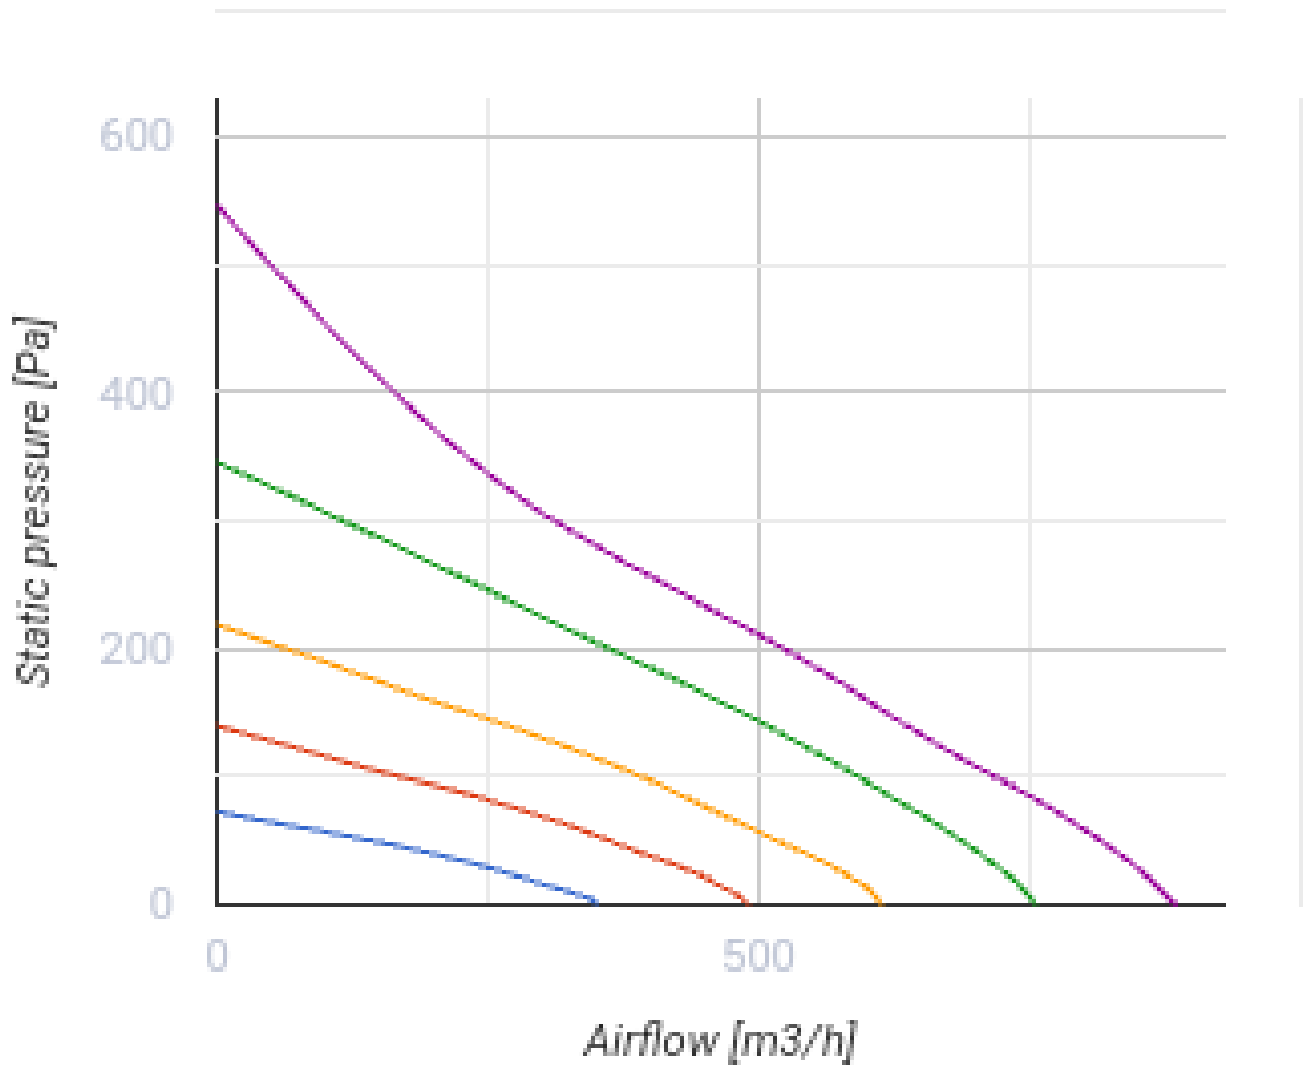

Размеры

| ØD | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 200 | 340 | 354 | 276 | 30 | 30 | 30 |

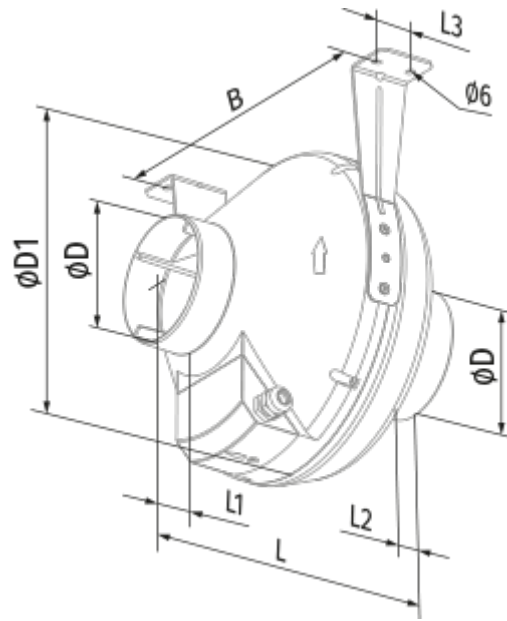

Аксессуары

Регуляторы скорости ЕС-двигателей

| Наименование | Фото | Описание |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| CDT E/0-10 |  | Регулятор скорости для ЕС-моторов |