




# Centro EC 200 GI1

Канальные центробежные вентиляторы в пластиковых корпусах с ЕС-двигателями


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры

	Единица измерения	Centro EC 200 GI1
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	84
Максимальный ток	А	0.64
Максимальный расход воздуха	м³/час	885
Скорость вращения	-	2700
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	47
Вес	кг	3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP55
Материал крыльчатки	-	Пластик

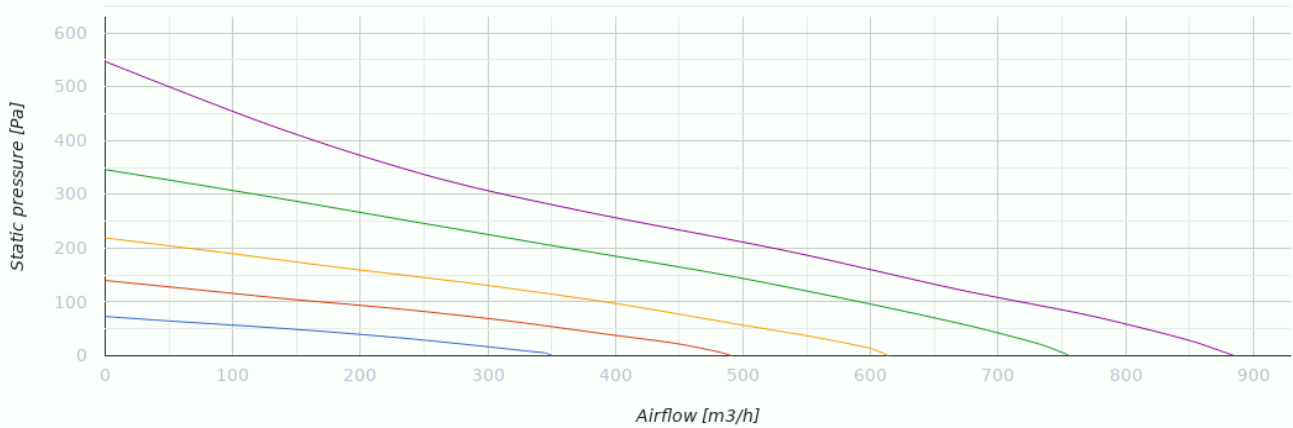

## Размеры

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
200	340	354	276	30	30	30

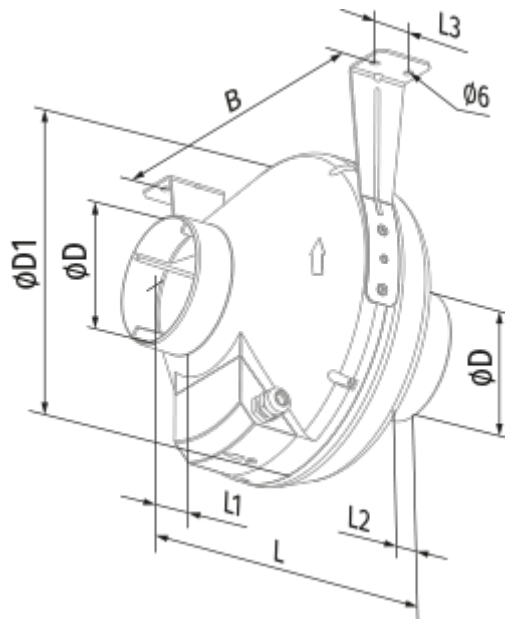

## Аксессуары

### Регуляторы скорости ЕС-двигателей

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E/0-10</a>		Регулятор скорости для ЕС-моторов