



Centro EC 250 G1


Канальные центробежные вентиляторы с EC-двигателем

- Максимальный расход воздуха: 1250
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
- Тип двигателя: EC
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры

| | Единица измерения | Centro EC 250 G1 |
|--|---------------------|------------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 250 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 165 |
| Максимальный ток | А | 1.1 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 1250 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 48 |
| Вес | кг | 4.3 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP55 |


Размеры

| ØD | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 250 | 340 | 354 | 265 | 30 | 30 | 30 |

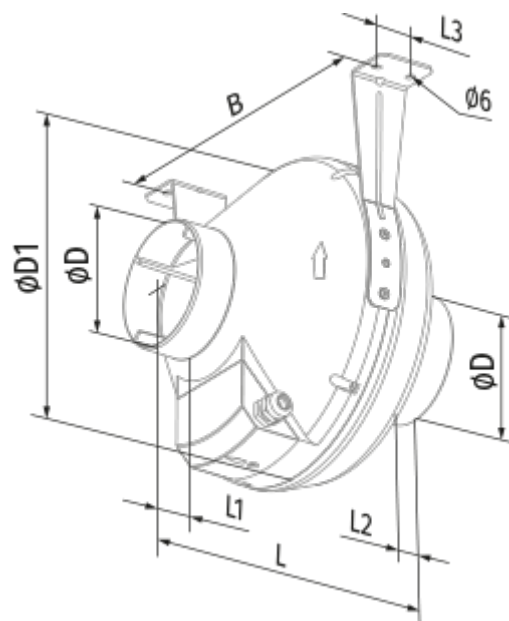

Аксессуары

Регуляторы скорости ЕС-двигателей

| Наименование | Фото | Описание |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| CDT E/0-10 |  | Регулятор скорости для ЕС-моторов |