





## Centro-M EC 100

Канальные центробежные вентиляторы с EC-двигателем

- Максимальный расход воздуха: 345
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Тип двигателя: EC
- Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	Centro-M EC 100
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	90
Максимальный ток	А	0.7
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	345
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	44
Вес	кг	3.45
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

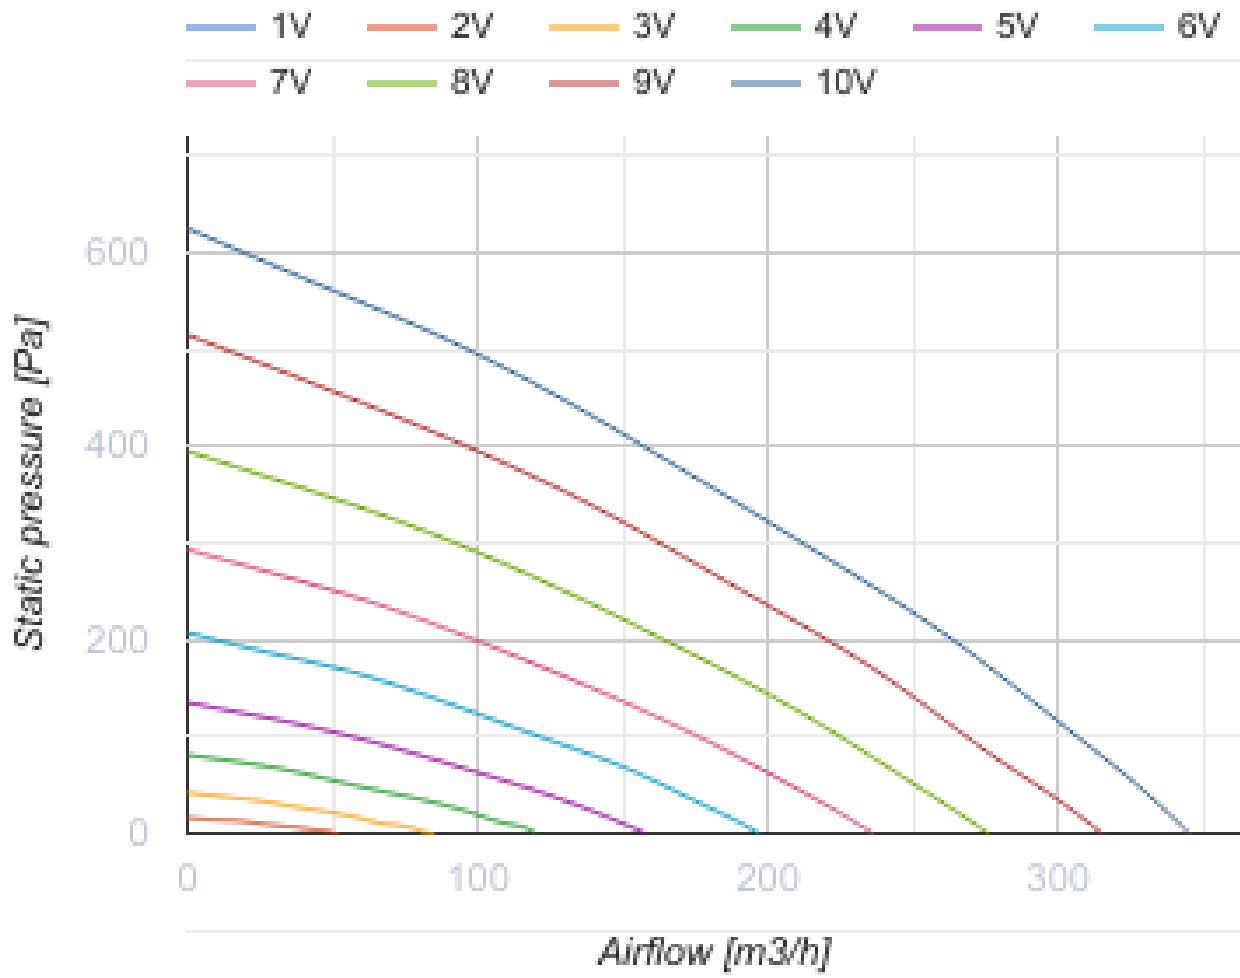

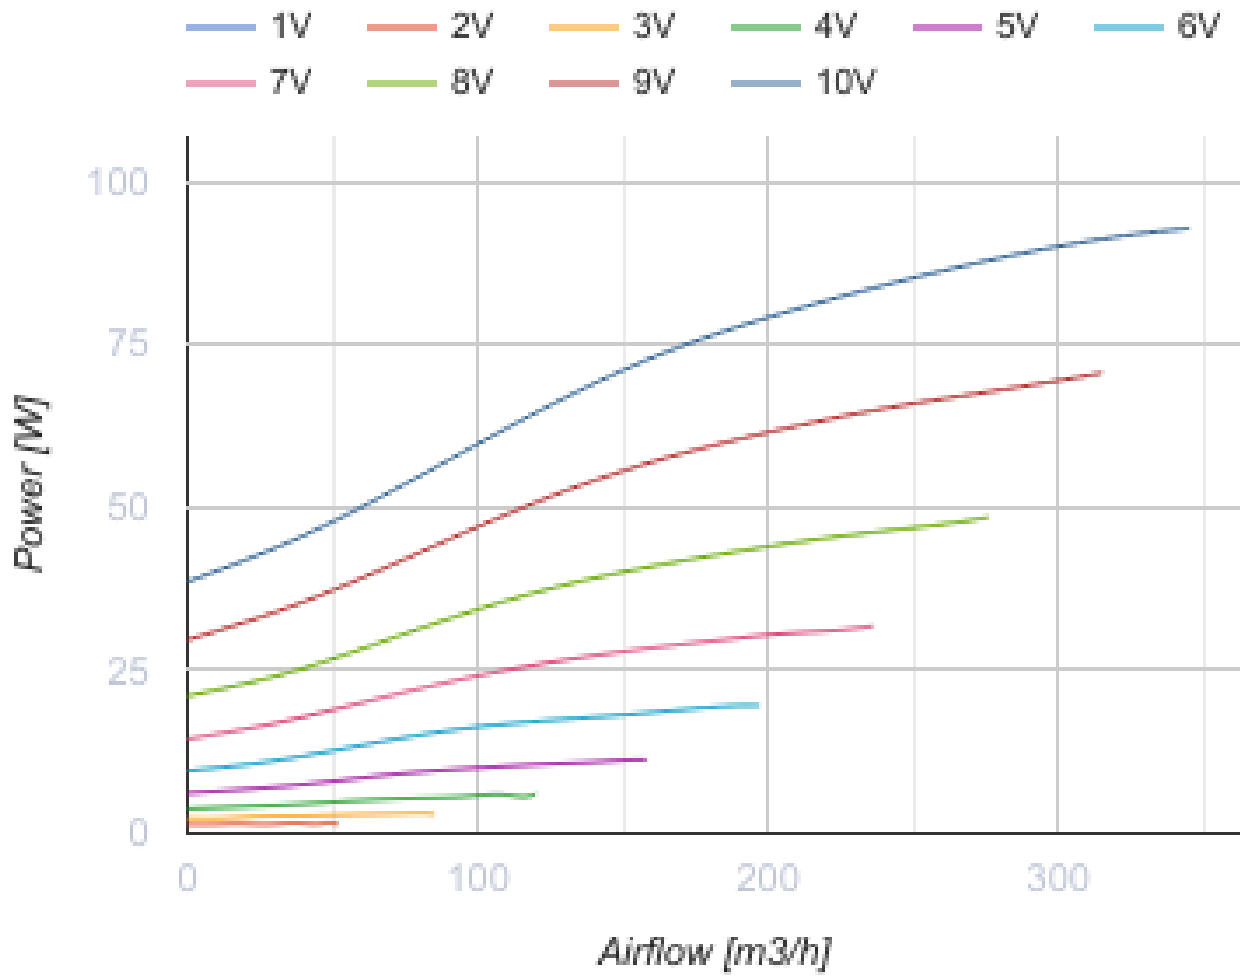


## Размеры

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
98	255	310	270	203	20	25	30



## Экодизайн

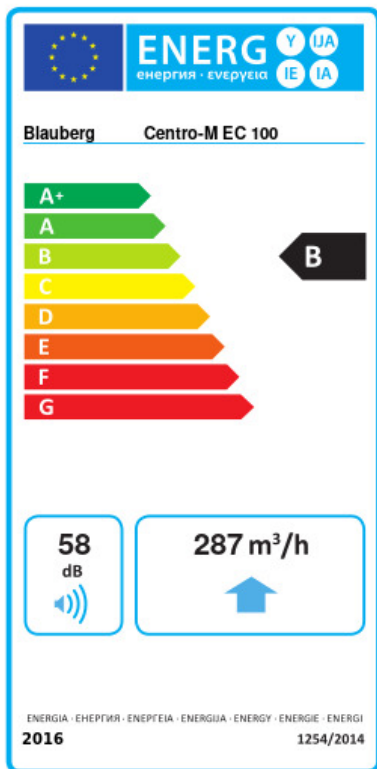

Торговая марка	Blaubeerg					
Модель	Centro-M EC 100					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м³/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.3	A+	-26.3	B	-10.8	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	287					
Потребляемая мощность (Вт)	80.8					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.056					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.153					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	58					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	81		81		81	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	

## Аксессуары

### Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CDT E1.8</a>		Регулятор скорости тиристорный